SCG

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น NeuStile Oriental

Oriental Pearl

Oriental Brick

DARE TO BE
"ไทย"

"*คลาสสิกอย่างมีสไตล์*...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย"

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental โฉมใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสายที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งเฉดสีที่ตอบรับสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว

- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอบมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบด้วยระบบ Drytech System ที่ใช้การยึดครอบด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดครอบแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาน้ำปูนเลอะผิวกระเบื้อง

ใหม่! เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

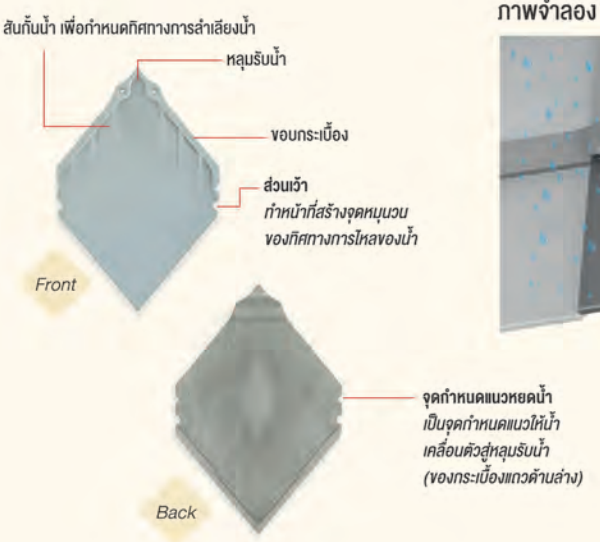

ภาพจำลอง การติดตั้ง

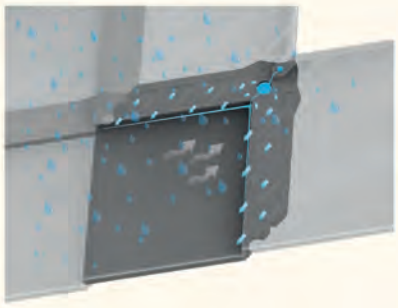

Step 1

เมื่อน้ำฝนและแรงลมกระทำบนผิวหน้ากระเบื้อง ลายของเขื่อนกันน้ำด้านหน้ากระเบื้องทำหน้าที่กระจายน้ำลงสู่แผ่นด้านล่าง

Step 2

รูระบายน้ำด้านข้างทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำสะสมลงแผ่นกระเบื้องด้านล่าง และลดแรงลมที่แทรกเข้ามาตามรอยต่อของกระเบื้อง

Step 3

น้ำที่สะสมบนผิวหน้ากระเบื้องทั้งหมดจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ รูระบายน้ำด้านข้าง และระบายออกจากผืนหลังคา

Oriental

DARE TO BE
"ไทย"

MAIN TILE กระเบื้องผืนหลังคา
สำหรับมุมบริเวณผืนหลังคา

TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับมุมแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา

EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับมุมแถวแรกที่แนวเชิงชาย

ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา

ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน

ANGLE HIP END
ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะเข้สัน

VERGE ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม

VERGE END
ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ปิดครอบปั้นลมตัวสุดท้าย
ที่ปลายปั้นลม

***ครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ**

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
*ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	33-35	องศา
ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย	17	ซม.
**ระยะแป แถวที่ 2	18.5 - 19	ซม.
ระยะแป (ผืนหลังคา)	17.5 - 18	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแป เอสซีจี ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

* ข้อแนะนำ กรณีมีความต้องการให้กระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สัน และ ตะเข้ราง ขนานกันตลอดแนว องศาที่เลือกใช้เท่ากับ 33 องศา เพื่อความสวยงามของผืนหลังคา

** การจัดระยะแปแถวที่สอง ให้ทดลองวางกระเบื้องเชิงชายกับกระเบื้องผืนก่อนกำหนดระยะแป เพื่อให้ปลายกระเบื้องผืนเสมอปลายกระเบื้องเชิงชาย (ปลายกระเบื้องผืนห้ามยื่นออกมา) รายละเอียดมาตรฐานการติดตั้ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน "คู่มือติดตั้ง"

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายให้ลื่นตกหลังคาได้
3. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือ หลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
5. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
6. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉีดใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

MHB-S-R10-C000-6307

* แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

* แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222

* สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG

SCG HOME | SCG EXPERIENCE | SCG HOME SOLUTION | SCG HOME ชุมชาวร | SCG ROOFING CENTER | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome