



# ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นชัวร์

สวย ง่าย คุ้มค่า **ชัวร์!!**

ช่างชอบ  
**ชัวร์**



ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
23 x 300 x 1.8	16.34

สีซีเมนต์



**ทนทาน คุ้มค่า** ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย




**น้ำหนักเบา ยกง่าย** เนื้อเหนียว ยิงง่ายไม่แตก



**สวยคม** เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกบกัน


## วิธีการติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์

1

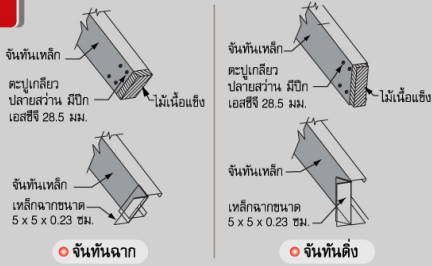


ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม. เข้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตั้งฉากกับแนวจันทัน (รูปซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนวตั้งกับแนวจันทัน (รูปขวา)

2




กรณีใช้เหล็กฉาก ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ โดยใช้ ตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก  
กรณีใช้ไม้เนื้อแข็ง ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ โดยใช้ ตะปูเกลียว ปลายแหลม 55 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับไม้เนื้อแข็ง  
คำแนะนำ : ควรจัดทำการยิงสลุดติดตั้ง ให้เกิดแรงกดได้ฉากลงบนไม้เชิงชาย เพื่อป้องกันการยิงสลุดแหลบ

กรณีต้องการใช้ปมลมยึดติดตั้งสินค้า ภาพขยายจุดติดตั้งบริเวณกลางแผ่น

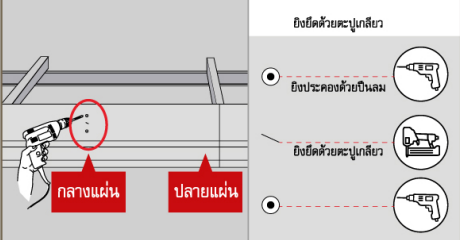


- ใช้ยิงประคองที่กลางแผ่นเท่านั้น ห้ามยิงที่ปลายแผ่นหัว-ท้าย หรือขอบบน-ล่าง เพราะอาจทำให้สินค้าแตกร้าวได้
- ต้องยิงยึดด้วยสลุดทุกครั้ง เพื่อความแข็งแรงในระยะเวลา
- ห้ามใช้ตะปู และค้อนตอกตะปูเพื่องานติดตั้งไม้เชิงชาย

3

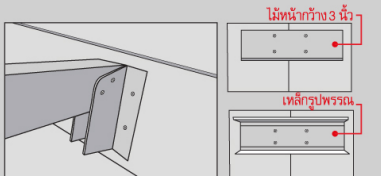

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว  
กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกับด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะนำก่อน) หรือใช้เหล็กรูปพรรณ/โครงกลวงในซี C-74 และ U76 เอสซีจี แล้วยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

4

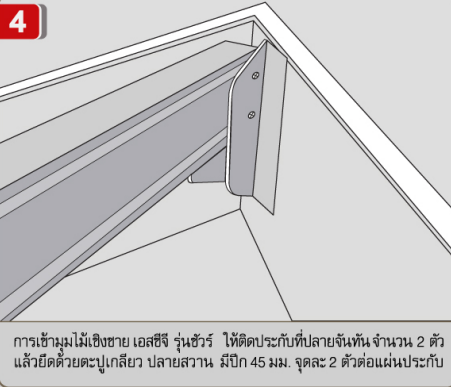

การข้ามมุมไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ ให้ติดประกับที่ปลายจันทันจำนวน 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัวต่อแผ่นประกับ

5




เก็บงานสี โดยการโป้วทัวสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

## วิธีการยก และเคลื่อนย้าย ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นซัวร์ ที่หน้างาน

ข้อแนะนำ


- ไม้แนะนำให้นำไปใช้ไม้เชิงชาย เอสซีจี มารับน้ำหนักกดทับของแผ่นกระเบื้องหลังคา
- ไม้แนะนำให้ติดตั้งโครงสร้างนิรบายอากาศเข้ากับไม้เชิงชาย เอสซีจี
- ระยะห่างจันทันเกิน 1 เมตร แนะนำให้ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี โดยใช้เหล็กครออบ
- ห้ามใช้กับอาคารสูงเกิน 23 ม.

วิธีที่ถูกต้อง



- การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า
- ทุกครั้งที่ทำการยกต้องใช้อุปกรณ์ช่วยจับให้มั่นคง แล้วใช้กำลังจากขาช่วยขึ้น
- ควรจับห่างจากปลายไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อย่างน้อย 30 ซม.

วิธีที่ผิด

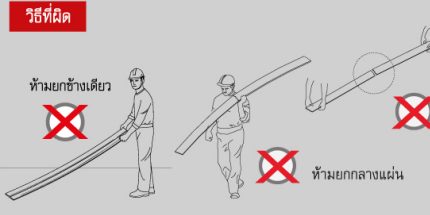

- วิธีการยกสินค้าขึ้นมาจากกองเก็บ ไม้ควรจับปลายแผ่นยกตั้งขึ้น ด้วยข้างข้อหนึ่งเพื่อข้างเดียว
- การขนย้ายสินค้า ควรจับให้อยู่ในแนวตั้งจะช่วยลดการเสียดสีที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนย้ายได้

การเตรียมหน้างานก่อนติดตั้ง



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อยู่ในสภาพที่แห้ง การทำให้แผ่นไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เปียก ไม่ช่วยให้การกดตะปูง่ายขึ้น แต่อาจทำให้แผ่นไม้โค้งงอหรือแตกร้าวระหว่างการติดตั้งได้

**คำเตือน** ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทะ หรือหน้าเข้าปาก และไม่ควรสุดมุมคนที่เกิดจากการตัด เจียร หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้พื้นที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

**ข้อควรระวัง** ผลิตภัณฑ์ เอสซีจี ภายนอกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี พิษตกค้าง กัมมันตภาพรังสี หรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย • ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือสูดดมเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตลอดของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)



MHB-S-C41-C007-6112 | \*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ  
All content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.