



ไม้ระแนง เอสซีจี ลายไม้ สีประกายเงา



สีสักทอง ประกายเงา

สีมะค่า ประกายเงา

สีประดู่ ประกายเงา

สีเขียว โดดเด่น

ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เวดสีในแผ่นเดียว

สีเขียวทน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ล็อก

สีเขียวด้วยลายไม้ลึก ให้อารมณ์ธรรมชาติเหมือนไม้จริง



กลุ่มสีประกายเงา ได้แก่

สีสักทอง ประกายเงา, สีมะค่า ประกายเงา, สีประดู่ ประกายเงา

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3	3	8	2.7	4.44

ไม้ระแนง เอสซีจี สีสำเร็จ



สีไอคแดง

ใหม่




สีน้ำตาลไอค

- ✔ สีสวย ทนทาน ไม่ลอกหล่อน ด้วยเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อก **COLOR LOC**
- ✔ สีสำเร็จ สามารถใช้งานได้ทันที
- ✔ มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีน้ำตาลไอค และสีไอคแดง



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3	3	8	2.7	4.44

ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว

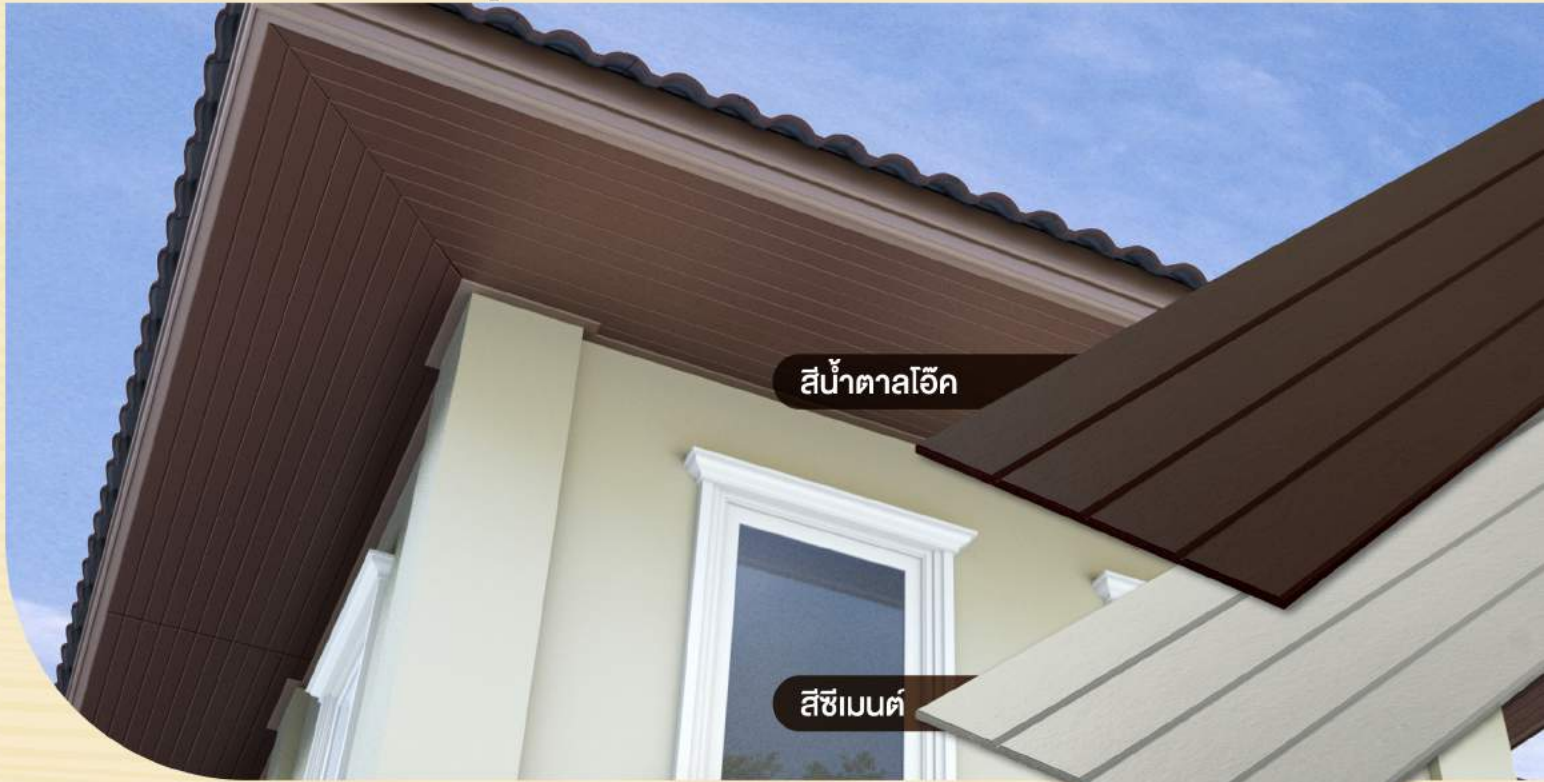

สะดวก รวดเร็ว


ด้วยหน้ากว้าง 30 เซนติเมตร ทำกับการติดตั้งไม้ระแนงรุ่นเดิมถึง 4 แผ่น

ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง มากกว่าแบบเดิมถึง 2 เท่า

มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีซีเมนต์ และสีน้ำตาลโอ๊ค


กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
12	3	8	9.1	1.1

การติดตั้ง ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว




1. การติดตั้งโครงหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. และโครงขอยห่างกัน 60 ซม.

- โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2x3 นิ้ว และทาสีกันสนิม
- โครงเหล็กชุบสังกะสี(ซีลายัน) ใช้ขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว เบอร์ 24
- โครงไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ที่ผ่านการอบแห้งและทาน้ำยากันปลวกแล้ว



3. ยึดสกรูทุก ๆ ระยะ 60 ซม. โดยยึดห่างจากขอบแผ่น 2.5 ซม. และยึดหัวท้าย 4 จุด สำหรับส่วนที่เหลือยึดทุก ๆ ระยะ 60 ซม. ยกเว้นแผ่นที่ 2-3 ยึดเฉพาะหัวและท้ายแผ่น



2. ติดตั้งแผ่น ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว **กรณีโครงไม้ หรือโครงเหล็กชุบสังกะสี** ใช้ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี ยาว 23 มม. **กรณีโครงเหล็ก** ใช้ตะปูเกลียวปลายส่วน มีปีก เอสซีจี ยาว 28.5 มม. โดยยึดห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม.



4. ติดตั้งแผ่นเข้ามุมโดยให้ตัดแผ่น ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ให้มีมุมเฉียงตามโครงและยึดด้วยตะปูเกลียว กรณีสีซีเมนต์ ทาทับด้วยสีรองพื้น แล้วใช้สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี หรือสีน้ำอะคริลิคตามเฉดสีที่ต้องการ

ไม้ระแนง เอสซีจี ซีซีเมนต์



ไม้ลายไม้

ไม้สวบ

ไม้ลมนุ่ม

✔ **ตรงได้แนว ไม้บิดงอ ใช้งานได้ยาวนาน**


✔ **มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ ไม้ลมนุ่ม, ไม้สวบ, ไม้ลายไม้**

Tips : ควรทาสีรองพื้นปูนเก่า ก่อนเลือกทาสีจริงตามเจดสีที่ต้องการ


รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลมนุ่ม	3	3	8	2.7	4.44
	4	3	8	3.6	3.33
สวบ*	4	3	8	3.6	3.33
ลายไม้	3	3	8	2.7	4.44

(*เป็นสินค้าสั่งผลิต)

การติดตั้ง ไม้ระแนง เอสซีจี

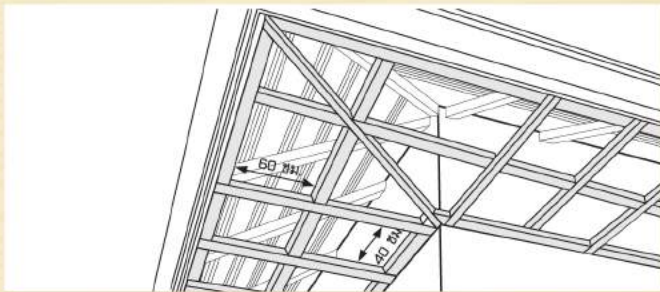

การติดตั้งโครง **กรณีโครงไม้** ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ที่ผ่านการอบแห้ง และทาน้ำยากันปลวกแล้ว **กรณีโครงเหล็ก** ใช้เหล็กหนาตั้งแต่ 1.2 - 3.2 มม. และทาสีกันสนิมแล้ว โดยโครงหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. และโครงย่อยห่างกัน 40 ซม.



ติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี โดยให้แต่ละแผ่นห่างกัน 1 ซม. หรือตามความต้องการ **กรณีโครงไม้ หรือโครงเหล็กชุบสังกะสี** ใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. **กรณีโครงเหล็ก** ใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. โดยยึดห่างจากแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. กรณีใช้ไม้ระแนง เอสซีจี หนา 4 นิ้ว ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวจุดละ 2 ตัว

Tips : ก่อนติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี ควรใส่ตาข่ายกันแมลงและสัตว์เข้ามาอาศัย

MHB-S-C12-C001-5901

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG Contact Center 02-586-2222

Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com