SCG

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

มอก.2594-2556

มาตรฐานใหม่ รายแรกของไทย โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

ชื่อผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรพิเศษ ผ่านการคิดค้นด้วยหลักวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้เป็นไปตาม มอก.2594-2556 มีส่วนประกอบจาก ปูนเม็ด ยิปซั่ม ส่วนประกอบแคลเซียมและสารเพิ่มความแข็งแรง

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรง ทนทาน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SCG GREEN CHOICE

Green Industry 5 กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5

มาตรฐานปูนใหม่ รายแรกของไทย นวัตกรรมปูนโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี “สูตรไฮบริด”

อัด กำลังอัดสูงกว่าปูนโครงสร้างทั่วไป

ทน ทนต่อการขัดสี ลดโอกาสเกิดปัญหาฝุ่น และพื้นหลุดล่อน

ลดแตก ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของปูน

ลดพรุน คอนกรีตทึบแน่น ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทราย	หิน	น้ำสะอาด
คอนกรีตหยาบ	1	3	5	1
คอนกรีตทั่วไป	1	2	4	1 ถัง

หมายเหตุ : 1.สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2.ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน

ภาพแสดงการเรียงตัวของอนุภาคคอนกรีต

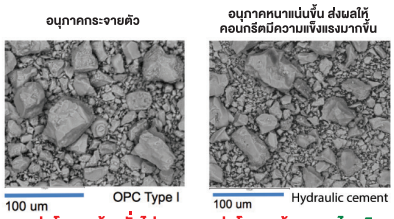

ปูนโครงสร้างทั่วไป | ปูนโครงสร้าง สูตรไฮบริด

*ภาพกำลังขยาย 500 เท่า ด้วยวิธี Scanning Electron Microscope

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในการยก ควรย่อขาลง ชันเข่าหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้น ห้ามเด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ และผู้ทุพพลภาพยกเคลื่อนย้าย โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

ระวัง • ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง • อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

อันตราย • ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

อันตราย • อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป

ข้อควรระวังอื่นๆ

• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัส และการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • เมื่อผงปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้ • ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที หลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคัน แพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงนี้ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2586-2222

รหัส Leaflet
2020-SHT-L01
CCS-S-001

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand