

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM



PRESTIGE
X-SHIELD | SLIM



อีกชั้นของความเรียบที่ เป็นมากกว่ากระเบื้องหลังคา
นิยามใหม่ของงานดีไซน์

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM

PRESTIGE X-SHIELD | SLIM

บาง เรียบเนียน..

ด้วยเส้นสายแห่งดีไซน์โมเดิร์น



19 mm

28% THINER
บางกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไป 28%

ลดความหนาของกระเบื้อง เพื่อเพิ่มเส้นสายที่เรียบง่าย แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

SMOOTH SURFACE

ผิวหน้ากระเบื้องที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น เพิ่มลูกโมเดิร์นให้กับบ้าน


X-Shield Technology

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี ทำให้สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*

2 เกรดสี เพิ่มลูกโมเดิร์น



Dark Grey
ดาร์ค เกรย์

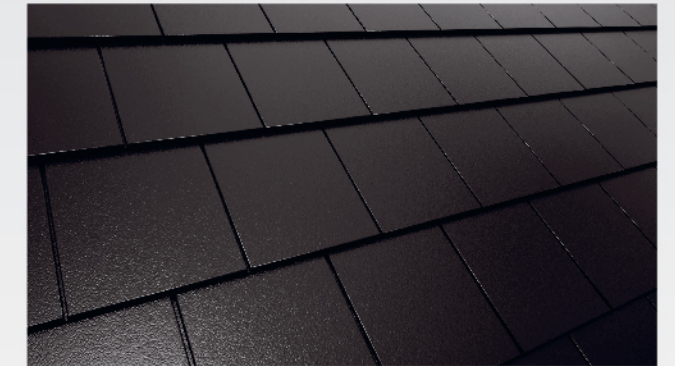

Choco Brown
ช็อคโก บราวน์


ชื่อสินค้า	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield Slim
ขนาด	33 x 42 ซม.
ความหนา (โดยประมาณ)	19 มม. (รุ่นปกติ 26.5 มม.)
น้ำหนัก (โดยประมาณ)	4.9 กก./แผ่น
โครงหลังคา (Dead Load)	50 กก./ตรม.
ความชันของหลังคา	25-40 องศา
จำนวนการใช้งาน	10-11 แผ่น/ตร.ม.
ระยะแป	31-33 ซม.



* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติกับ สูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาพ: Q.U.V. เทียบตามมาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พญาสุครสี X-Shield ทนต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

SCG Roofing System ระบบหลังคาเอสซีจี

ป้องกันทุกปัญหาหลังคารั่ว รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี ครบทั้งระบบ

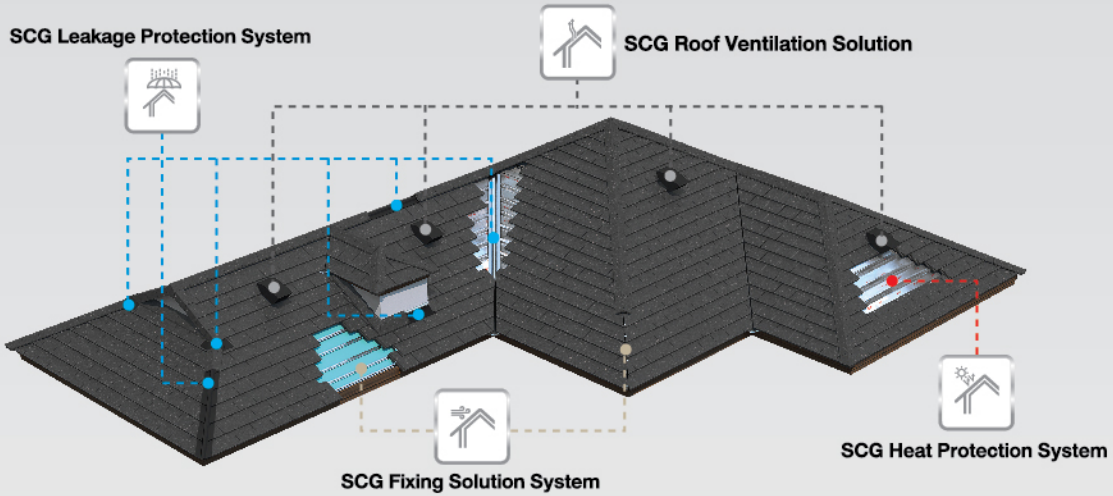

SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี

- ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี

- ป้องกันจุดเสี่ยงบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคาที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Roof Ventilation Solution

ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี

- ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของชุดกระเบื้องป้องกันระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้อากาศร้อนได้ไหลเวียนระบายออกได้ดีขึ้น
- กระเบื้องป้องกันระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจีแต่ละรุ่น ที่ประสบความสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั่วซึม

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคา เอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



ข้อมูลเพิ่มเติม



Active AIRflow™ System

ระบบที่ช่วยเสริมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโรงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อผืนหลังคาที่สวยงาม ประหยัด ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว ฝุ่นบิว โครงหลังคาเอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** นั่นเองด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกมืออาชีพ คุณค่าในระยะยาว

⚠️ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
 2. พื้นผิวหลังคาที่หลังคาคอนกรีตมีความชื้น ห้าม! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่มีภาวะเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้พื้นหลังคาแตกหักได้
 3. หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม หักตัวได้ ห้าม! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
 4. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 5. การตัดหลังคาที่หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ฝักบัวจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตาทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นสูดดมบนบนผิวกระเบื้อง
 6. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
 7. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับทรงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกที่ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
 8. เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจบบรรทุก ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
 9. ห้าม! ตัดแปลงใดๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีกฉีกความยาวของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง
 - แครตลอกผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เอ็กซ์ซีลด์ สลิม ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไทยเก็ลคเคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 - ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เอ็กซ์ซีลด์ สลิม ถูกออกแบบและกำหนดวิธีใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แครตลอกและผู้ติดตั้งต้องขอรับทราบการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่าที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หากไม่มีหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสิ่งจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 - สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
 - ควรใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการก่อสร้างครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน

R-SMKMC11016 All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
 E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome