

ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animals Protection System



ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก
ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหาย
บริเวณหลังคา



ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี


คุณสมบัติพิเศษ

- ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) เกรดพิเศษ เพิ่มสารป้องกันการลามไฟ และป้องกันรังสี UV (Polypropylene with Fire Retardant additive & UV Stabilizer)
- สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 105°C และไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 Class V2* อีกทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศ
- มีความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ขึ้นรา
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำหนักเบา

*UL 94 Class V2 มาตรฐานความปลอดภัยของ การติดตั้งไฟของวัสดุพลาสติก

การใช้งาน


ใช้ปิดช่องระหว่างกรอบและกระเบื้องหลังคา ในบริเวณที่ติดตั้ง เพื่อลดโอกาสการเข้าไป สร้างความเสียหายจากสัตว์ขนาดเล็ก




แผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี




วิธีการติดตั้ง




1 จัดเตรียมโครงหลังคา พร้อมติดตั้งไม้รับลมให้เรียบร้อย



2 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี โดยให้ฐานแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี เหนือขอบไม้รับลมตลอดแนว และยึดด้วยตะปูเกลียวขนาด ปลายแหลม 18 มม. แผ่นละ 3 ตัว



3 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี แผ่นต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ได้ระดับเดียวกันกับแผ่นแรก ให้ครบตลอดแนวไม้รับลม



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x หนา)	8 x 50 x 0.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียวขนาด ปลายแหลม 18 มม. 30 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค/ รุ่น เพรสทิง / รุ่น เพรสทิง สลิม / รุ่น นิวสโกล์ โมเดิร์น และ รุ่น นิวสโกล์ โอเรียนทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก / รุ่น โมเดิร์น และ รุ่น เทรซ

แผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเข้ เอสซีจี




วิธีการติดตั้ง



1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้งให้เรียบร้อย โดยระดับหลังคาครอบควรติดตั้งให้ต่ำกว่าสันราง 1 ซม. เพราะจะทำให้ชายครอบสันโค้งบนหลังคากระเบื้อง




2 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเข้ เอสซีจี โดยวางให้แนวเส้นด้านข้างของแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเข้ เอสซีจี ทแยงขึ้น (ตามรูป) ยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม.



3 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเข้ เอสซีจี แผ่นต่อๆไปโดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวสันหลังคา/ สันตะเข้



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



5 กรณีแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเข้ มีความยาวเกินแนวสันหลังคา/ สันตะเข้ ที่ติดตั้ง ให้ใช้เครื่องมือเจียรตัดออกตรงแนวเส้นที่กำหนดเท่านั้นห้ามใช้กรรไกร




ประเภทหลังคา	หลังคาแบบลอน (รุ่น ซีแพค / รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก และ รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ)	หลังคาแบบเรียบ (รุ่น เพรสทิง / รุ่น เพรสทิง สลิม รุ่น นิวสโกล์ โมเดิร์น / รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เทรซ รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น)
สันหลังคา	/	X
สันตะเข้	/	/
ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x หนา)	17 x 60 x 7 ซม.	
บรรจุ	5 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม. 15 ตัว	




แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง

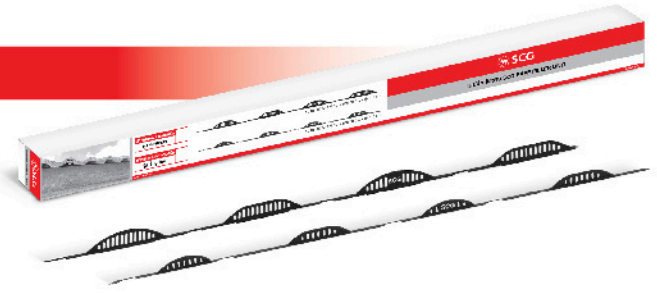

ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	ลอน ลอนเอลาบานา 1.6 x 60 x 1.9 ซม. ลอน ลอนเซิงจูเรียน 1.6 x 60 x 1.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง
ใช้ได้กับ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ลอนเซิงจูเรียน และลอนเอลาบานา

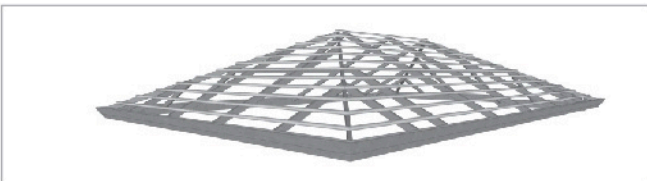


2 เพื่อให้แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดทนนาน ควรทำความสะอาดไม้บัวเชิงชายตลอดแนว ด้วยผ้าสะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ลงบนสันไม้บัวเชิงชาย โดยลอกแถบกาบัง 4 จุดออก และให้ส่วนที่ปิดลอนชิดขอบนอกของสันไม้บัวเชิงชาย

สำหรับกรณีติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี บนแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี ควรให้ขอบแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี มีระยะห่างจากขอบไม้บัวเชิงชาย 5 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายได้ง่ายขึ้น


1 จัดเตรียมโครงหลังคา ติดตั้งแป พร้อมไม้เชิงชาย ไม้บัวเชิงชายให้เรียบร้อย

สำหรับกรณีติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดตั้งแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี และแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้เรียบร้อย

*** ข้อควรระวัง การตั้งแปเชิงชาย กว้างระย่นน้อยกว่า 34 ซม. จะเกิดช่องว่างใต้ท้องกระเบื้องและแผ่นปิดเชิงชายได้



3 ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี แผ่นต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวเชิงชาย




4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท




แผ่นปิดปลายสันตะเภา เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง




1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี ให้เรียบร้อยแล้ว



2 ติดแผ่นปิดปลายสันตะเภา เอสซีจี โดยต้องดึงสายรัดให้แน่นตั้งเป็นรูปกากบาท บนสันซี-ไลน์ (C-Line) ของชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี



3 ใช้มือดันด้านล่างให้ชุดแผ่นปิดสันตะเภาทับท้องกระเบื้อง และยังยึดด้วยตะปูเกลียวปลายส่วน เอสซีจี 32 มม.



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	13 x 13 x 16 ซม.
บรรจุ	4 ชิ้น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม. 4 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค / รุ่น เพรสทิง / รุ่น เพรสทิง สลิม / รุ่น นิวสตีล โมดิรัน และ รุ่น นิวสตีล ไอเรียนทอล หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก / รุ่น โมดิรัน / รุ่น เทรซ และ รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ

5จุดเสี่ยง ที่สัตว์เล็กมักเข้าไปอยู่อาศัย

ป้องกันด้วย...

ระบบหลังคาที่สัตว์เล็ก เอสซีจี SCG Small Animal Protection System


1 ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก

ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณหลังคาและครอบ

4 สันตะเภา

แผ่นปิดครอบสันหลังคา/สันตะเภา

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ใต้ครอบสันหลังคาและสันตะเภา

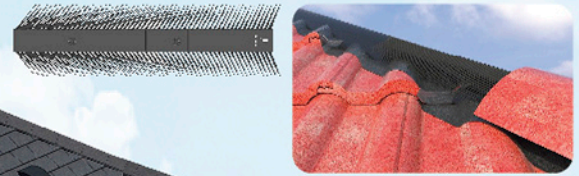

2 สันหลังคา



1 ครอบข้าง

แผ่นปิดครอบข้าง

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณครอบข้างบันลุม
และกระเบื้องหลังคา



3 เียงชาย

แผ่นปิดเียงชาย

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณใต้ท้องกระเบื้องหลังคา
แนวเียงชาย

สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค
ลอน เซ็นจูเรียน

ลอน เอลาบานา



5 ครอบปิดปลาย ตะเภา

แผ่นปิดปลายสันตะเภา

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ครอบปิดปลายตะเภา



คำเตือนและข้อควรระวัง

- ต้องติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • ไม่ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ • ลดโอกาสการเข้าไปทำรังของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก หนู ค้างคาว เป็นต้น • อุปกรณ์มีส่วนที่มีความแหลมคม ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง • ห้ามรับประทาน หรือนำสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าเข้าปาก • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก • ในระหว่างการติดตั้ง ระวังอันตรายจากเศษเหล็ก เศษปูน ที่เกิดจากการเจาะยึดร่วมกับหลังคา • คู่มือการติดตั้งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่า คู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- ขณะติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกจากหลังคา
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาในขณะที่ฝนตก หรือมีลมแรง หรือมีฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้งได้
- อุปกรณ์มีส่วนที่มีความแหลมคม เมื่อแกะห่อหรือขณะติดตั้ง ต้องระมัดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งขณะทำงาน กรณีเกิดบาดแผลต้องรีบทำความสะอาดบาดแผล หากเป็นมากต้องรีบไปพบแพทย์
- ประสิทธิภาพของสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควรพิจารณาเลือกสินค้าก่อนใช้งาน

R-SMKMC14014 • สียงผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand