



# ไม้ฝา เอสซีจี

## สีเทาไอคอนนิค ประกายเงาพลัส

### สีประกายเงา เพิ่มความโดดเด่น ให้กับบ้านทุกสไตล์

COLOR+  
LOC PLUS



เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี  
คัลเลอร์ ล็อค พลัส



กันรา ตะไคร้  
บ้านดูใหม่เสมอ



สีสวย เงางาม โดดเด่น  
ด้วยสีประกายเงา




1  
รายแรกในไทย  
ในประเทศไทย

สีออกสีสวย ทนนาน  
คุ้มค่ากว่าเดิม



เคลือบ ลีอก พลาส นวัตกรรมเพื่อบ้าน

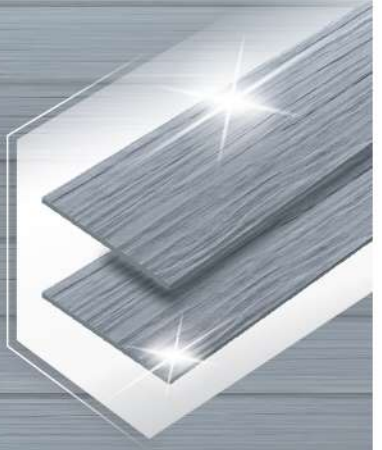

- ★ สำเร็จจากโรงงาน เคลือบชั้นสีพิเศษ เพื่อบ้านอยู่สบายทุกฤดู
- ★ คุ้มค่ากว่า เพราะสีสวย ทนนานกว่าเดิม
- ★ กั้นรา ตะไคร่ ปลอดภัยกับสุขภาพ

สีสวย โดดเด่น

ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้มีมิติถึง 3 เด้งสีในแผ่นเดียว

มันเงาทุกแผ่น ด้วยคุณภาพ จากเอสซีจี

- ★ เหนือกว่าด้วยโครงสร้างพิเศษ ผสมโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี, ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave)
- ★ ทนทานทุกสภาวะ ทนชื้น ทนแดด ทนฝน
- ★ ไม่โก่งตัว ไม่บิดงอ

ข้อมูลสินค้า

สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ฝา เอสซีจี	เทาไอคอนนิค	15 x 300 x 0.8	5.4	2.7
รุ่นประเภทเงาพลาส	ประเภทเงาพลาส	15 x 400 x 0.8	7.2	2.0



คำเตือน

ข้อควรระวัง

- ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดสีผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่ยุ้งและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ฟอร์มัลดีน กัม หรือสังกะสีตกค้าง • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระบายเคื่องเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูพรม ร.ศ.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)



คู่มือติดตั้งสินค้าเหล่านี้

CW-WS-D-2001/6503 \* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากรีจของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ  
All Content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บัญฑาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซีพรีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อบริษัทเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com), [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com), LINE ID : @scgbrand