




# บัวผนัง เอสซีจี

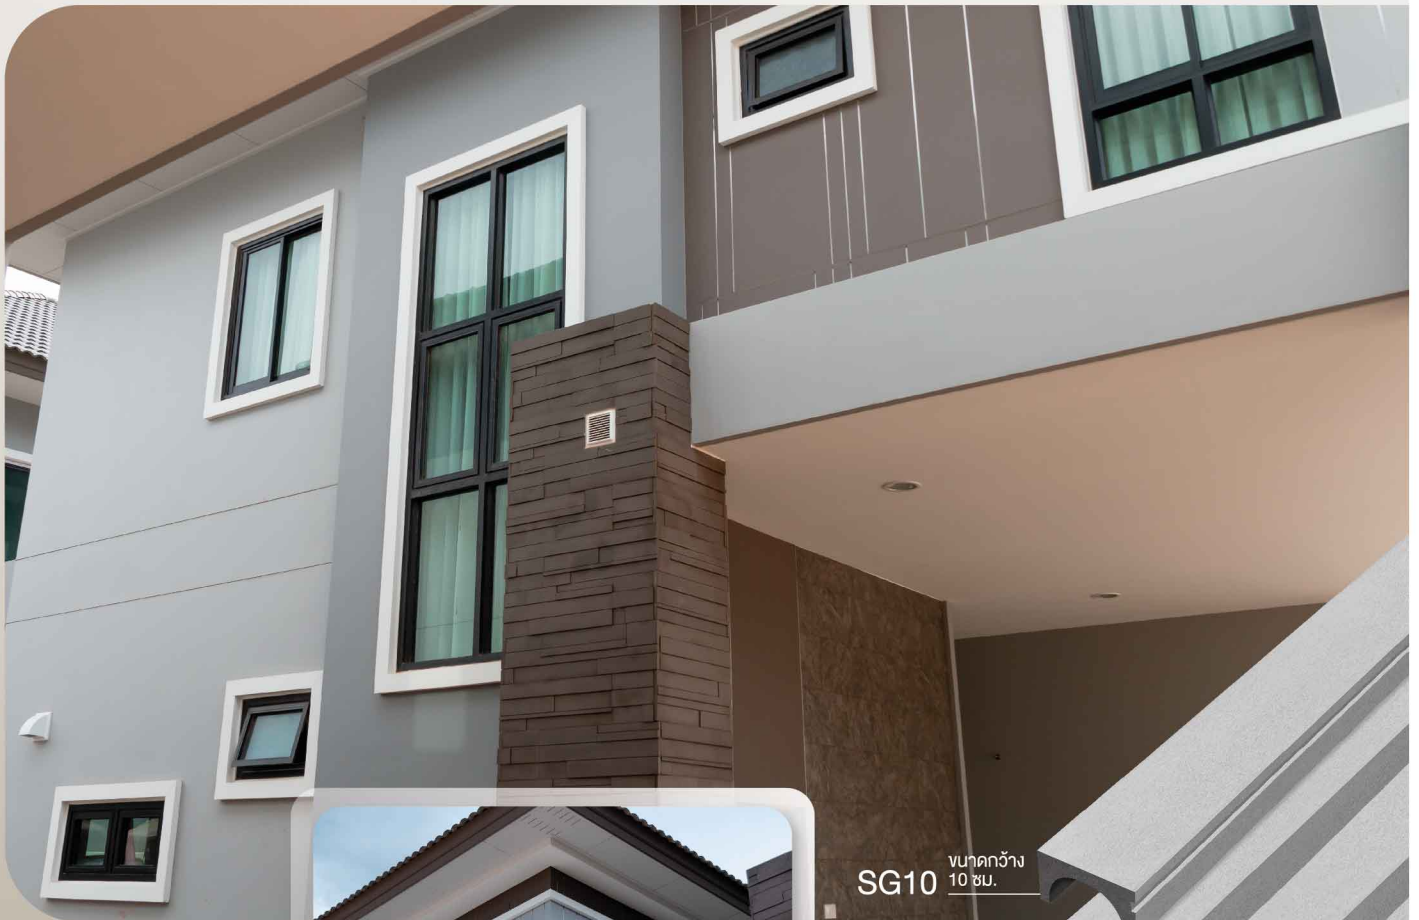


**SG10** ขนาดกว้าง 10 ซม.

**S10** ขนาดกว้าง 10 ซม.

**S15** ขนาดกว้าง 15 ซม.

**S20** ขนาดกว้าง 20 ซม.

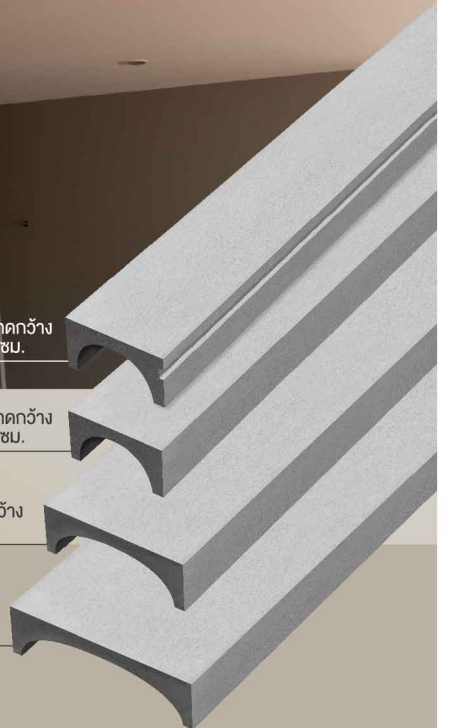

- ☑ **สวยงาม เรียบคม** ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น
- ☑ **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย** ด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process)
- ☑ **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยเทคโนโลยี 




# บัวผนัง เอสซีจี

**บัวผนัง เอสซีจี** เป็นบัวสำเร็จรูปทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตอย่างได้มาตรฐาน ผิวสวยเนียนเรียบเนียนคมในทุกมิติ ไร้รอยแตกร้าวลายงา มีน้ำหนักเบา ติดเกาะง่าย ติดตั้งง่ายด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process) กึ่งรวดเร็ว สะอาด ไม่ต้องกรอกปูน และไม่ต้องแกลงเหล็กให้เสี่ยงต่อการรั่วทะลุของผนัง ช่วยลดงานซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้

รุ่น	ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
SG10	10 x 300 x 5	12.8	ซีเมนต์
S10	10 x 300 x 5	13.3	ซีเมนต์
S15	15 x 300 x 5	17.4	ซีเมนต์
S20	20 x 300 x 5	22.9	ซีเมนต์

## การติดตั้งบัวผนัง เอสซีจี

### วิธีการติดตั้ง

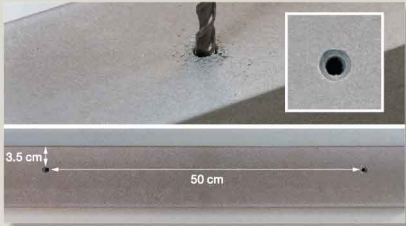

1. เจาะรูติดตั้งบัว วัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 10 ซม. จากปลายแผ่น โดยใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 7 มม. เจาะแบบไม่กระแทกป้องกันบัวผนังแตก เจาะให้ทะลุ แล้วใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะคว้านที่หัวลึก 5 มม. เพื่อฝังหัวตะปูเกลียว เจาะทุก ระยะ 50 ซม.



2. ตีตะปู ทาบบัวผนัง ใช้ส่วนโรตารีเจาะปูนตามรูบัวที่เจาะไว้ด้วยดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย่าให้หัวสว่านไปกระแทกที่บัวเดิมขาด



3. นำตะปูเกลียวปลายแหลมเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ใส่ทุกพลาสติกเบอร์ 7 แล้วนำไปตอกใส่ผนังที่เจาะไว้ ใช้ค้อนตอกทุกเข้าไปในผนังให้เกือบสุด เหลือไว้ 1-2 ซม.



4. ใช้สว่านไขให้แน่นจนทุกบ่งตัว หัวตะปูเกลียวจะฝังลงไป 2 มม. ตามภาพ



5. การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช้วัสดุไปเก็บรอยที่รูติดตั้ง ทั้งให้แห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอดีบัว



6. เก็บรอยต่อระหว่างบัวและผนังด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทนสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ทั้งด้านบนและด้านล่างชั้นบัว และเก็บรอยต่อระหว่างชั้นบัวด้วยกัมกริต เอสซีจี โดยเว้นร่อง 3 มม. ยาแนวด้วยกัมกริตแล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ทาทับด้วยวัสดุไป

### วิธีการเข้ามุม



ตัดบัวเพื่อเข้ามุม 45 องศา เว้นร่อง 3 มม. แล้วยาแนวด้วยกัมกริต เอสซีจี ทาทับด้วยวัสดุไป ส่วนเข้ามุมขัดตกแต่งและเก็บงานให้เรียบร้อย

### วิธีการเก็บด้านข้าง



ใช้ปูนทรายผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ที่ร่องของบัวให้เต็มด้วยเกรียงใบโพธิ์ แล้วเก็บงานให้เรียบร้อยตามวิธีการของงานปูน

### วิธีการทาสี



แนะนำให้ใช้สีรองพื้นทาก่อน 1 รอบ แล้วใช้สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก ทา 2 รอบ เพื่อให้สีติดแน่นทนนาน

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์

#### คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดนมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้ภายในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มชื้นตลอดเวลา

#### ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ทัมกิ่น กิน หรือสิ่งผิดกฎหมาย • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือสูดเข้าไป ทันทันทักอากาศให้สดชื่น ให้อาบน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเช็ดล้างสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งดัง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูพรม 2.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)

MHB-S-C41-C008-6111 | สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement - Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com), [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)