


หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

ใหม่  DOUBLE
COATING
TECHNOLOGY

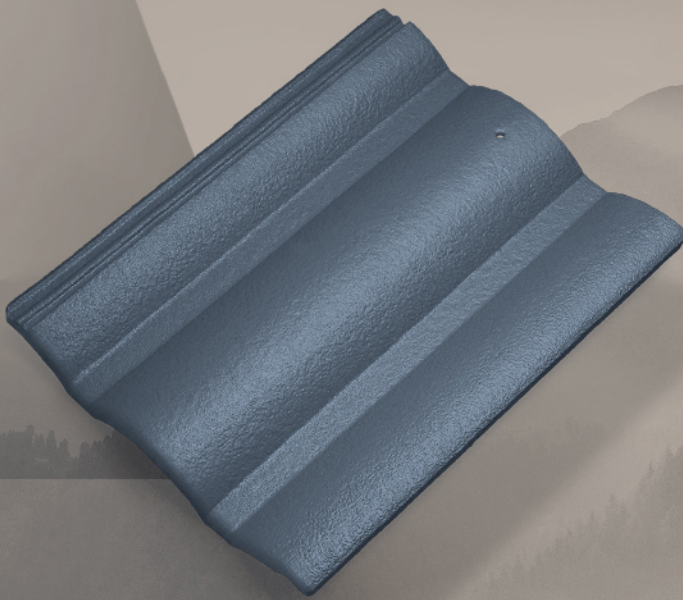

หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ

ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก เอสซีจี
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเติมเต็มความสวยงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณ
อย่างโดดเด่น




กลุ่มสีมาตรฐาน




สีงายดี

เทาปีกนางนวล



สีงายดี

เทาแทนทาลิม



สีงายดี

เงินโทกาเนียม



สีงายดี

น้ำตาลไอศกรัง




สีงายดี

แดงกุหลาบ




น้ำตาลโพทูลย์



อิฐอำไพ



ฟ้ากะรัต



เขียวอินทนิล

กลุ่มสีประกาย



สีงายดี

ประกายทอง



สีงายดี

ประกายตะวัน



ประกายโทเมน

GEO
STYLE


กลุ่มสีใหม่



เอิร์ธ สโตน



สีกโนท์ เกรย์



ดาร์ค คอปเปอร์

ชุดครอบหลังคา เอสซีจี สวยกลมกลืนทั่วพื้นหลังคา



*การติดตั้งครอบ ควรใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห่ง เอสซีจี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service



เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร** จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มั่นใจด้วยการรับประกัน...เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่อีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ่มค่าในระยะยาว




ข้อมูลเพิ่มเติม

ใหม่! สีสวยทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น



“DOUBLE COATING”

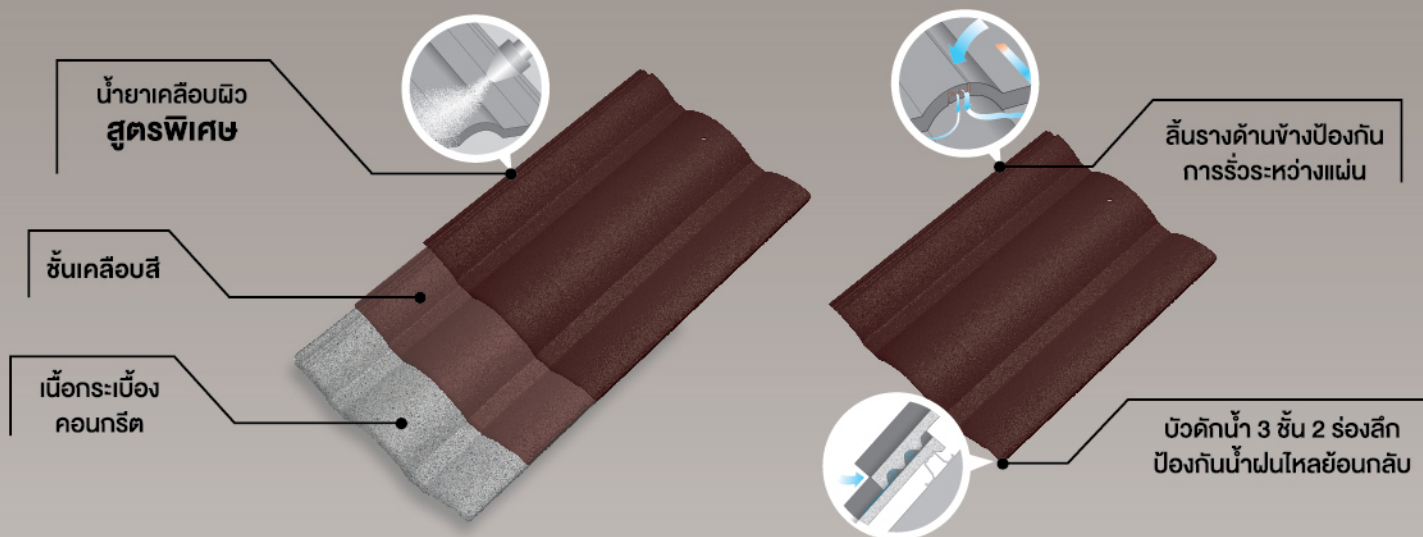

สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ การเคลือบสี 2 ชั้น



ปกป้องสีสนของกระเบื้องหลังคาให้สวยทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น “Double Coating” เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสีด้วยน้ำยาเคลือบผิวสูตรพิเศษผสานกับกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่ยังมีสีชั้นแรกติดอยู่บนผิวกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกัน



แข็งแรง ทนทานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูงได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และมอก. 535-2556 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน เอสซีจี



มั่นใจ ไม่รั่ว

ออกแบบพิเศษให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้องและมีลื่นรางด้านข้างกระเบื้อง ที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลม และการใช้งานจริงมากกว่า 50 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

- กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น
- ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูทรงหลังคา
- ระยะแป (ระยะแป 32-34 ซม.)


หลังคา เอสซีจี... หลังคาอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมากที่สุด*



*จากผลสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำ



อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

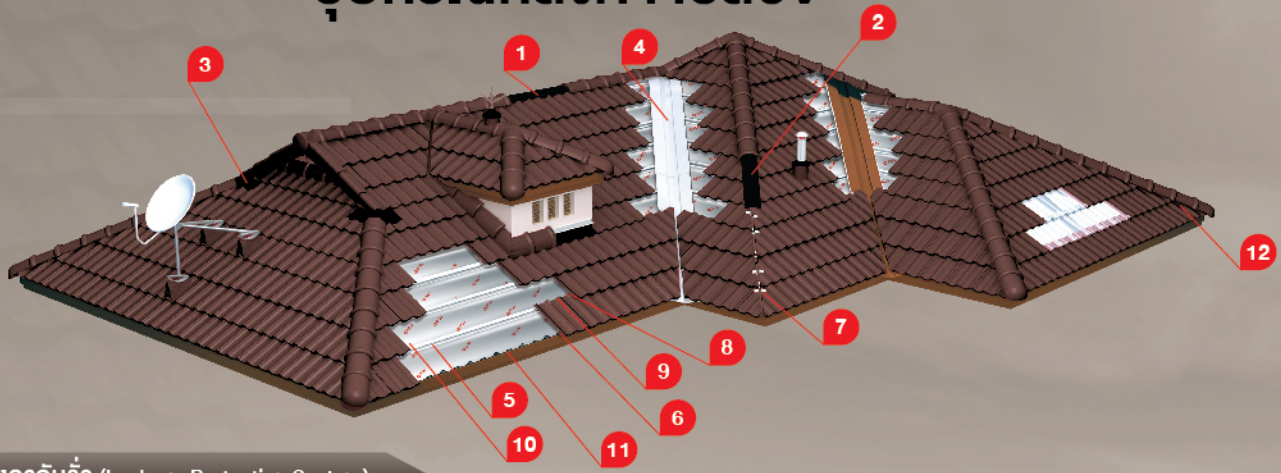

ระบบหลังคากันรั่ว (Leakage Protection System)

1 ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (สินหลังคา)



2 ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (ตะขั่วสัน)




3 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ปิดรอยต่อหลังคาถูกรอยต่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม ยึดติดได้แน่นหนา ไม่ลอกหลุด ทาสีทับได้



4 รางน้ำตะขั่ว เอสซีจี


ร่องรางน้ำกว้างและลึก รับน้ำได้มาก ระบายน้ำได้เร็ว ตัดปัญหาน้ำล้นราง มี 2 แบบ แบบกลวไนซ์ และสแตนเลส



ระบบยึดหลังคา (Fixing Solution System)

5 แป เอสซีจี

แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



6 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกันการหลุดปลิวของหลังคาแนวเชิงชาย มีให้เลือก 2 แบบ กลวไนซ์และสแตนเลส



8 ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้งานร่วมกับตะปู เอสซีจี เพื่อความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา มีให้เลือก 2 แบบ กลวไนซ์และสแตนเลส



อุปกรณ์ยึดหลังคา

7 แหนบยึดกระเบื้องพิเศษ เอสซีจี

ยึดแน่น กระเบื้องคงไม่หลุดปลิว ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



9 ตะปูเกลียว เอสซีจี


ยึดแน่นมั่นใจ ปลอดภัย ทนนาน



ระบบหลังคากันร้อน (Heat Protection System)

10 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี และแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่หลังคาได้สูงถึง 95% ผลผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์แท้ 100%



อุปกรณ์หลังคาอรรถประโยชน์

11 แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี (ป้องกันสัตว์เล็ก)

ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าไป สร้างความเสียหายได้หลังคา ทนนาน ไม่บิดงอ หรือกรอบ มี 2 ลอนลอนเชิงชายเรียบและลอนอลานา



12 สีทาปูนทรายได้ครอบ เอสซีจี

เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง (Acrylic Paint) ใช้งานปูนทรายได้ครอบและตกแต่งรอยตัดหรือจุดจับบนแผ่นหลังคา ทำให้สีของหลังคาดูกลมกลืนมากขึ้น



⚠️ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
- พื้นที่ผิวหลังคาที่ติดตั้งหลังคาอาจมีความชื้น ห้าม! ขึ้นเนินบนหลังคาในขณะที่มีภาวะเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
- หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเนินบนหลังคาอาจเสี่ยง พลัดตกได้ ห้าม! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ขณะติดตั้งหลังคาควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Safety Mask) และสายรัดนิรภัย (Safety Belt) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- การติดตั้งหลังคาควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกกันน็อก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตาทุกครั้ง และหลังจากติดตั้ง หากมีความจำเป็นต้องขึ้นบนหลังคาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันฝุ่นปนเปื้อนบนผิวกระเบื้อง
- ห้ามรับประทาน หรือดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ควรสูบบุหรี่ที่ใกล้จากการทำงาน เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง) หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
- เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุ ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัท กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้าม! ตัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีกฉีกความยาวหรือประปรายให้สั้นลงได้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง
 - แตกหักหรือฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ เอสซีจี รุ่น ซีแพค จัปส์ที่มีเคลือบสีตั้งแต่ปี 1 มีนาคม 2562 และให้มีผลิตภัณฑ์เคลือบสีจากผลิตภัณฑ์ เอสซีจี รุ่น ซีแพค จัปส์ที่มีเคลือบสีตั้งแต่ปี 1 มีนาคม 2562
 - ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - เคลือบสีผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค จัปส์ที่มีเคลือบสีตั้งแต่ปี 1 มีนาคม 2562 และให้มีผลิตภัณฑ์เคลือบสีจากผลิตภัณฑ์ เอสซีจี รุ่น ซีแพค จัปส์ที่มีเคลือบสีตั้งแต่ปี 1 มีนาคม 2562
 - สีของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกหักจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสิ่งอื่นที่ราคาต่ำกว่า
 - สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
 - ควรซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในโรงงานเดียวกัน

R-SMKMC11023

All Content, design, and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุกเกอร์ | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand