




ອຸປກຮນ໌ ສໍາຮັບຕິດຕັ້ງ ໄນສັງເຄຣະກ໌ ເອສເຈີ

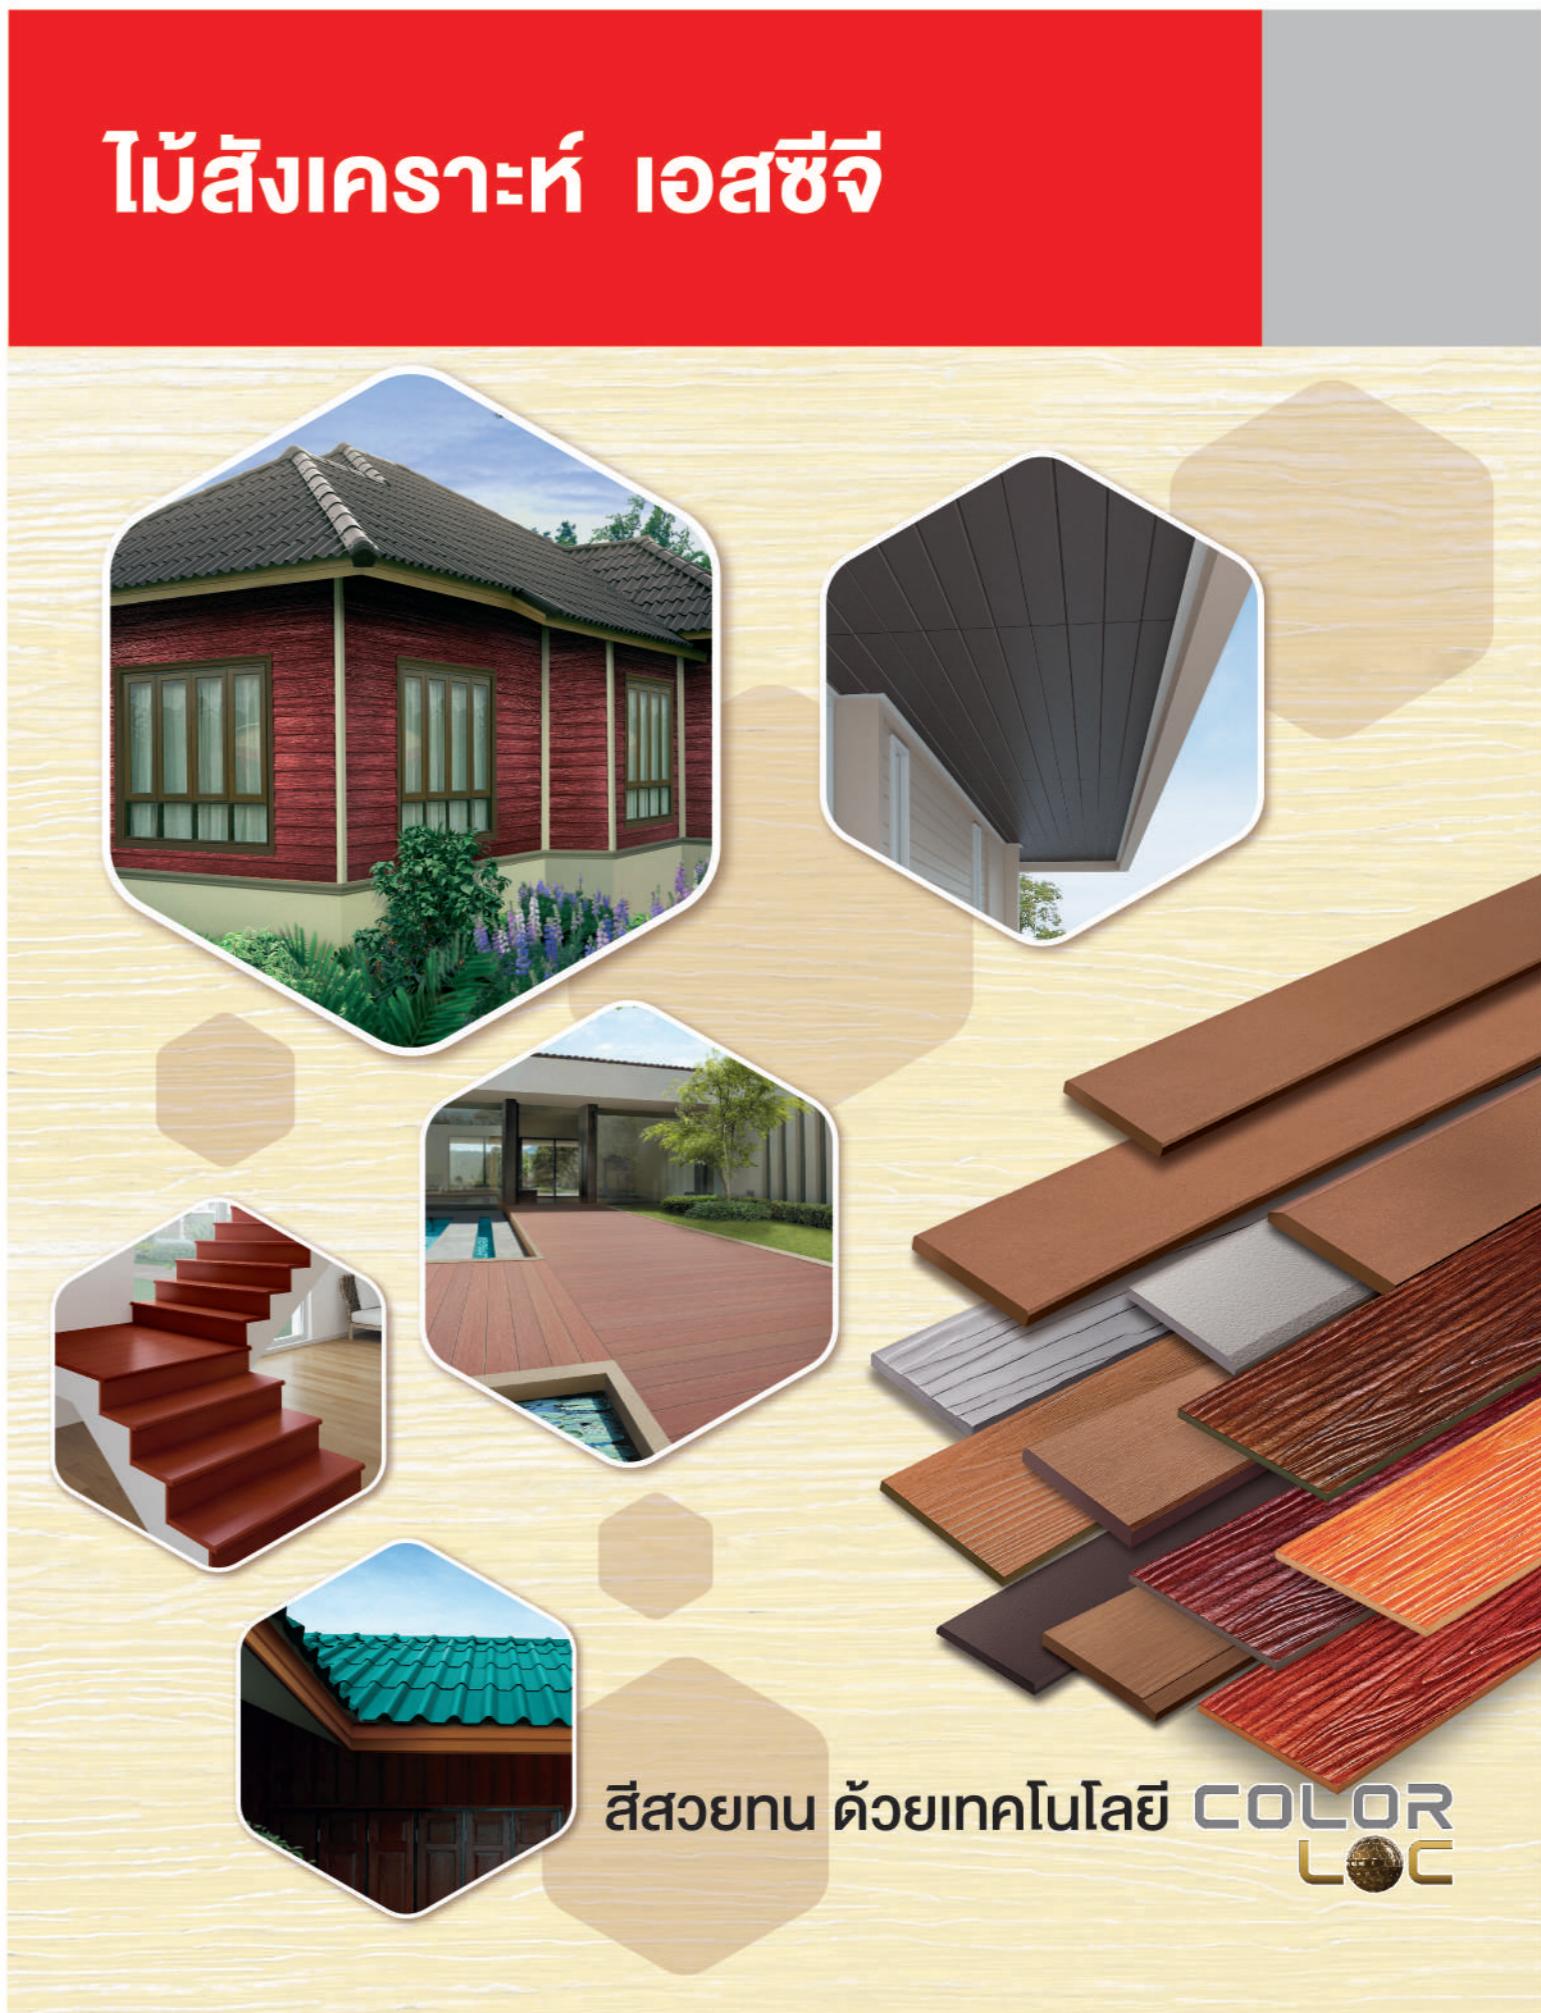

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดกี่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็กชุบสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะร้า	ตะปูกลีบยา ปลายแหลม เอสเซ็จ 23 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะร้า	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก เอสเซ็จ 28.5 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐ混泥土 ปูนกระเบื้อง	ยึดโครงครัวว่าเหล็ก ซีลайнน์ เอสเซ็จ ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบบติดตั้งโครงครัวว่าเหล็ก โดยไม่ต้องเจาะร้า	<ul style="list-style-type: none"> โครงหลวานีช ซีลайнน์ เอสเซ็จ แบบีคเก็ตติกโครง ซีลайнน์ เอสเซ็จ ตะปูกลีบยา ปลายแหลม เอสเซ็จ 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับหูกพุกพลาстиค เอสเซ็จ 37 มม. ตะปูกลีบยา ปลายล่วน เอสเซ็จ 13 มม. (ชนิดหัวหมุด) 	    1 เส้น 60 ชิ้น / ห่อ 250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้เชิงชาย/ ไม้ปิดกันบก	เชิงชาย หรือ ปีนลง	ยึดพูกไม่เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก เอสเซ็จ 28.5 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสเซ็จ หัวกว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หัวกว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูกลีบยา ปลายแหลม เอสเซ็จ 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้ส่งเคราะห์ เอสเซ็จ เข้ากับพูกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูกลีบยา ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าที่นำไป
		ยึดกับเหล็กฉาบ หนา 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าที่นำไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอนบอน	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็กชุบสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะร้า	ตะปูกลีบยา ปลายแหลม เอสเซ็จ 23 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงครัวว่าเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะร้า	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก เอสเซ็จ 28.5 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับบันทึกอิฐ/แผ่นปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูกลีบยา ปลายแหลม เอสเซ็จ 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับหูกพุกพลาстиค เอสเซ็จ 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก เอสเซ็จ 32 มม. (ชนิดหัวฟ้างจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พับ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูกลีบยา ปลายล่วน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าที่นำไป
ไม้พับ ตี-คลิป	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงครัวว่าเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	<ul style="list-style-type: none"> ชุดคลิปสีอ่อน ตี-คลิป 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวรีซิล ตี-คลิป - ตะปูกลีบยา ปลายล่วน เอสเซ็จ 13 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) 	50 ชุด / กล่อง

ឧបករណ៍ សារុបកើបគមនេរីបរួយឱ្យកាប មិត្តភក្រារេហ៊ ខែចិត្ត

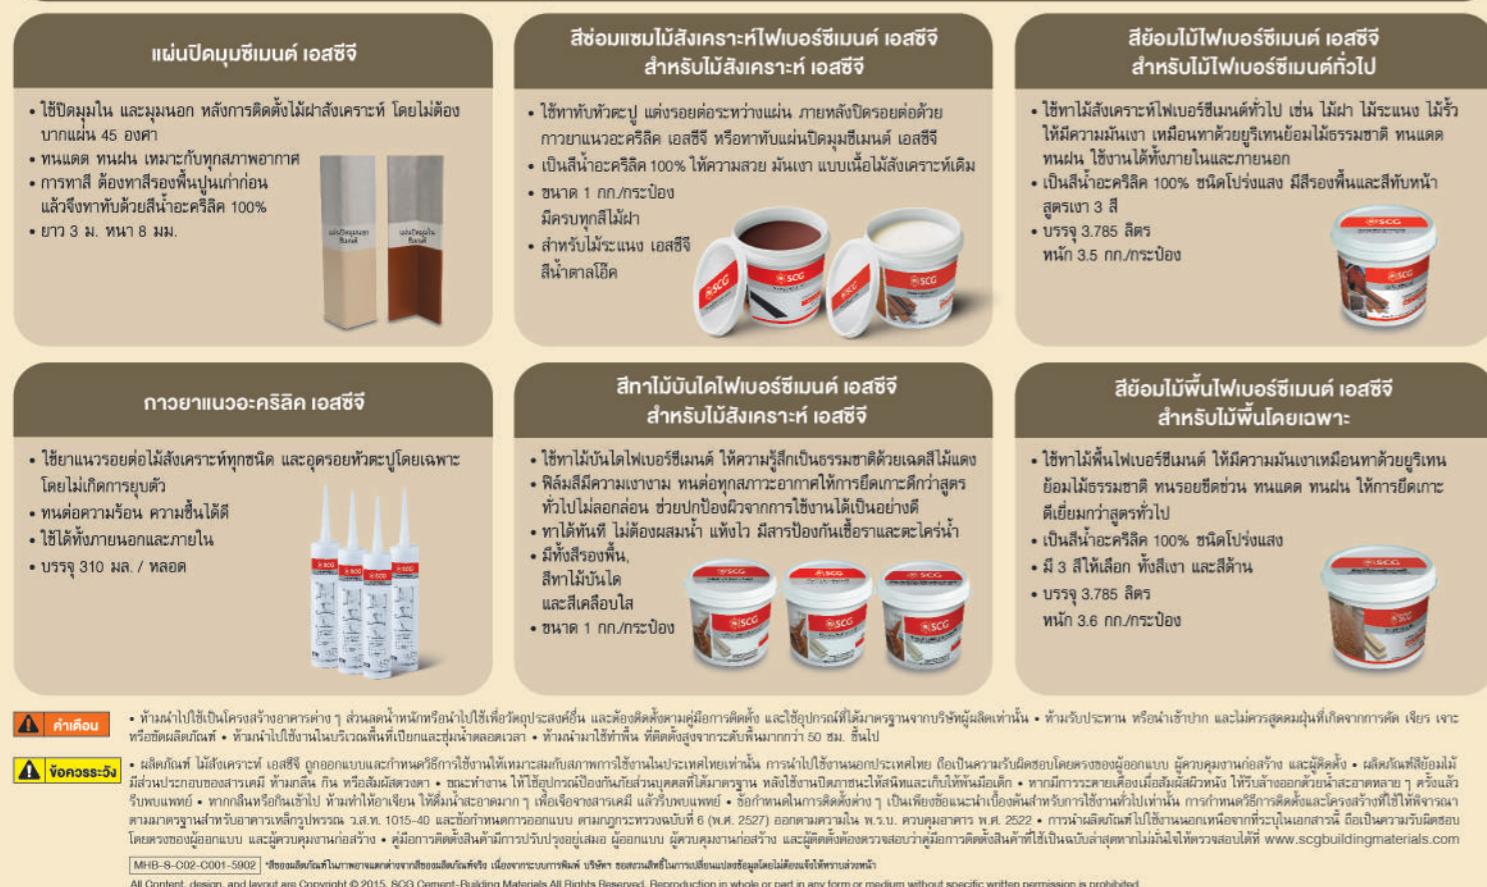

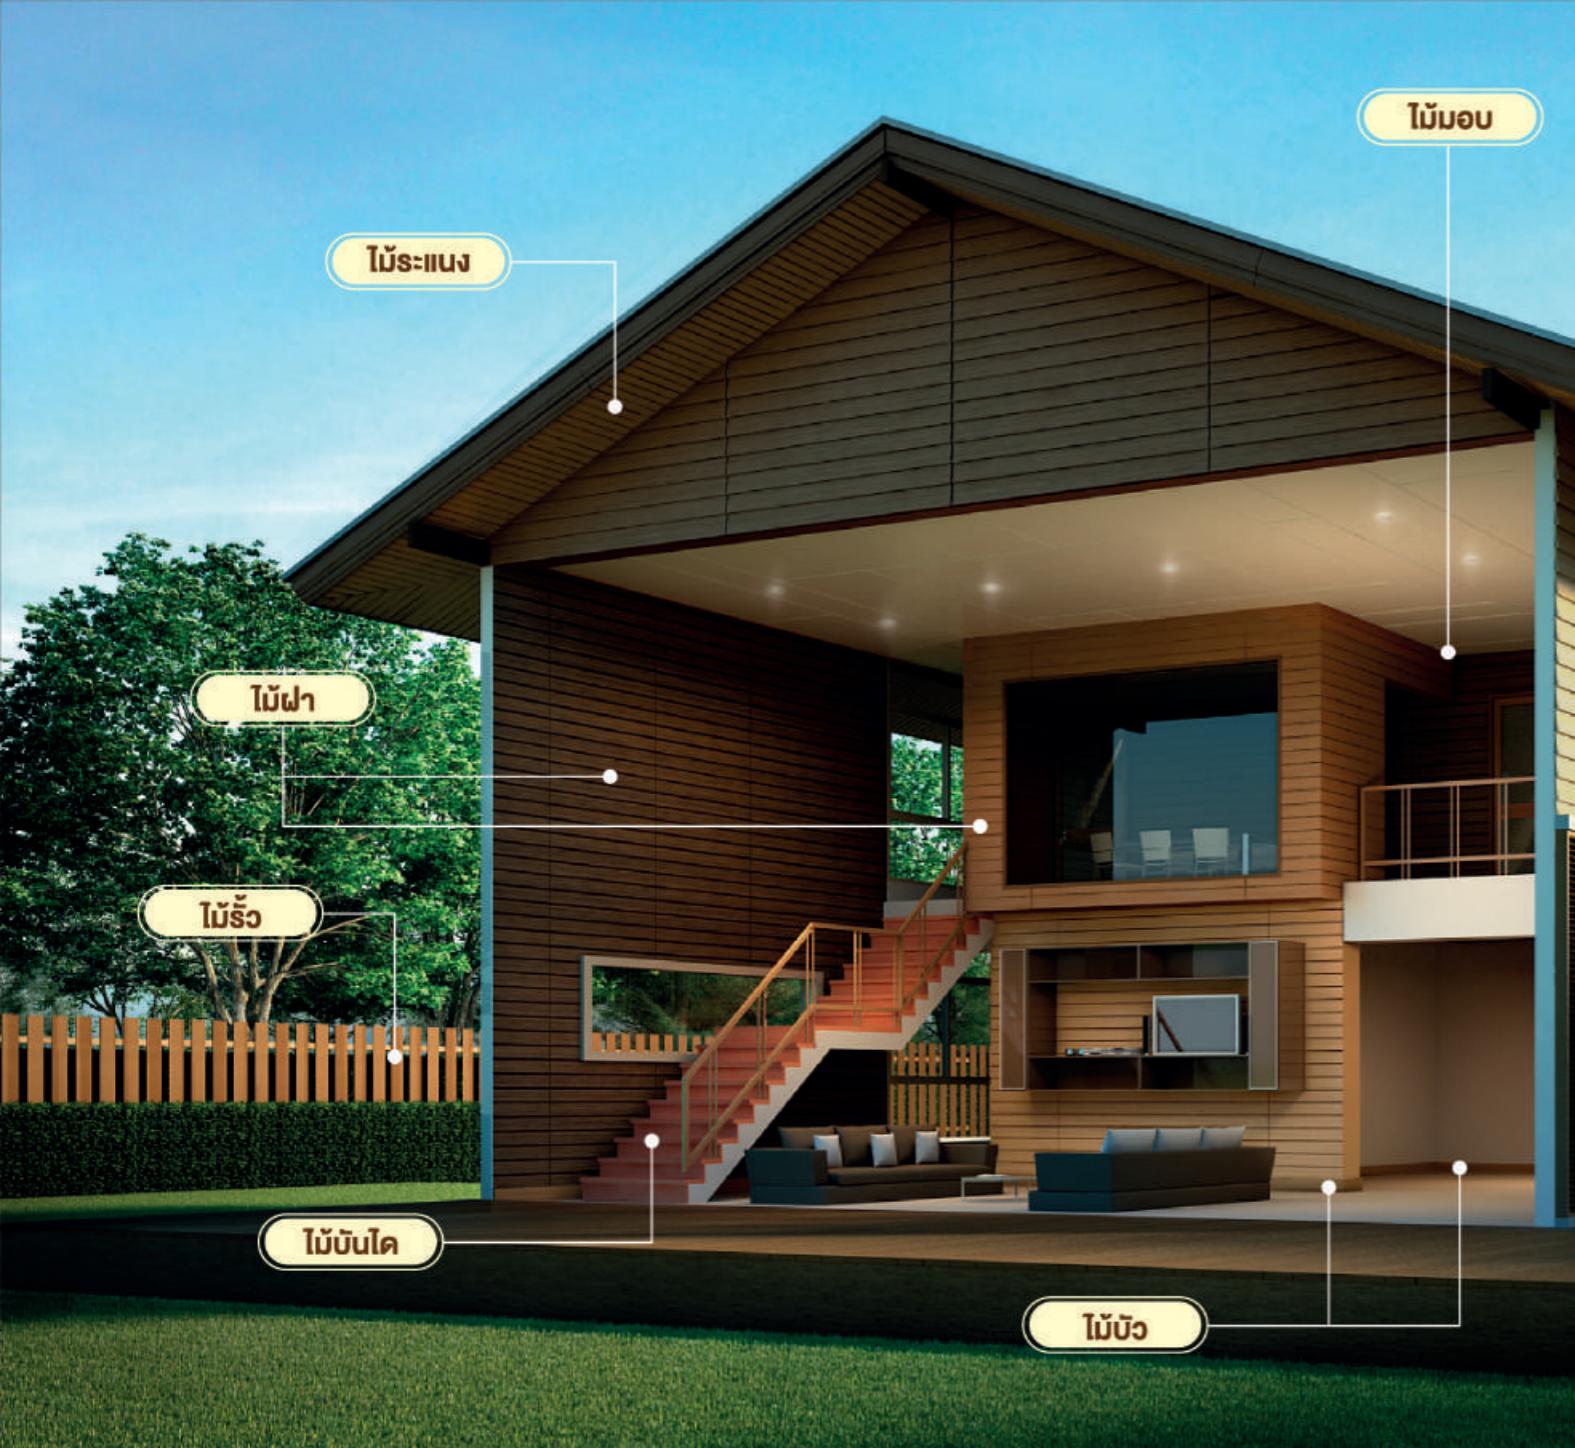

ไม้มอบ

ไม้ระแนง

ไม้ฝา

ไม้รั้ว

ไม้บันได

ไม้บัว

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะของ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ต.ร.บ.)
ไม้เชิงชาย	ไม้เชิงชาย	10 (4 ฟื้น)	16	4	9.3	ลายไม้สัก	ลับมุม 1 ด้าน	ร่องทึบ/ ร่องพื้น/สักทอง/ โอ๊คแดง	0.25 (แผ่น/ต.ร.บ.)
	ไม้เชิงชาย	15 (6 ฟื้น)	16	4	14.2				
	ผิวนีบีน	20 (8 ฟื้น)	16	4	19.0				
ไม้ปิดกันนก	ไม้ปิดกันนก	15 (6 ฟื้น)	8	3	4.1	ลายไม้สัก	ลับมุม 1 ด้าน	ร่องทึบ	0.33 (แผ่น/ต.ร.บ.)
ไม้ระแนง	ไม้ระแนง	7.5 (3 ฟื้น)	8	3	2.7	เรียบ	ลับมุม 2 ด้าน	เข้มงวด/ น้ำตาลอ่อน/ โอ๊คแดง	4.44
	ลับมุม	10 (4 ฟื้น)	8	3	3.6	เรียบ	ลับมุม 2 ด้าน	เข้มงวด	3.33
	ไม้ระแนง	10 (4 ฟื้น)	8	3	3.6	เรียบ	ลับขอบ 2 ด้าน	เข้มงวด	3.33
ไม้มอบ	ไม้มอบ	5.0 (2 ฟื้น)	8	3	1.7	เรียบ	ลับมุม 1 ด้าน	เข้มงวด/ โอ๊ค	0.33 (แผ่น/ต.ร.บ.)
ไม้รั้ว	ไม้รั้ว	7.5 (3 ฟื้น)	12	4	5.4				3.33
		7.5 (3 ฟื้น)	16	4	7.3				3.33
	ไม้รั้ว	10 (4 ฟื้น)	12	4	7.3	ลายไม้สัก	ลับขอบ 2 ด้าน	ร่องทึบ	2.50
		10 (4 ฟื้น)	16	4	9.7				2.50
		15 (6 ฟื้น)	12	4	10.9				1.67
ไม้ตกแต่ง บันได	ไม้ตกแต่ง บันได ลูกกลอน	25 (10 ฟื้น)	25	1.20	11.3	เรียบ	ลับมุม 1 ด้าน	เข้มงวด/ ไม้แดง	3.33
		27.5 (11 ฟื้น)	25	1.20	13.0				3.03
	ไม้ตกแต่ง บันได ลูกตั้ง	18 (7.2 ฟื้น)	16	1.20	5.30	เรียบ	ไม้ลับมุม	เข้มงวด/ ไม้แดง	4.63
ไม้พับ	ไม้ขานพัก บันได	15 (6 ฟื้น)	25	3	17.0	ลายเสี้ยนไม้	ลับมุม 2 ด้าน	ร่องทึบครึ่ม/ ไม้แดง	2.22
ไม้พื้น	ไม้พื้น รุ่นที-คลิป	20 (8 ฟื้น)	25	3	22.6	ลายเสี้ยนไม้	ลับมุม 2 ด้าน	น้ำคานไม้อ่อน/ เนเชอร์ลิบ/ช. มะลอกกาโน	1.67
	ไม้พื้น รุ่นเบสิก	10 (4 ฟื้น)	25	3	11.3	ลายเสี้ยนไม้	ลับมุม 2 ด้าน	ร่องทึบครึ่ม	3.33
		15 (6 ฟื้น)	25	3	16.9				2.22
		20 (8 ฟื้น)	25	3	22.6				1.67



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ฟ่า	โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้ลักษ์	ขอบบัวhexagon	ขาวขาง มะดำเนียด	1.9
	นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้ลักษ์	เข้าร่อง 1 ต้าน	ขาวขาง	1.9
	เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายไม้ลักษ์		สักทอง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.
		20 (8 นิ้ว)	8	4	7.20	ลายไม้ลักษ์		มะดำเนียด	
			3	7.20					หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.
			4	9.70				โอ๊คแดง	หน้า 8 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 1.9 แผ่น/ตร.ม.
	คลาสสิก					ไม่ล่ำบุบ		ขาวขาง	
	รองพื้น							ร่องพื้น	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.
	ซีเมนต์					ลายลักษ์		ซีเมนต์	
	สีประกายเงา	15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายลักษ์		สักทอง	2.7
			4	7.20			ไม่ล่ำบุบ	มะดำเนียด	2.0
								ประดู่แดง	
								พยุงแดง	
ไม้บังตา	บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	10	3	6.01	เรียบ	ไม่เข้าร่อง	ซีเมนต์	1.96
	บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ	เข้าร่อง 4 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41
	บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ	เข้าร่อง 2.5 นิ้ว	ซีเมนต์	1.41

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว	ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	12	3	5.0	เรียบ	ลบขอบบัว 1 ต้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
	ไม้บัว โมเดรัน	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	12	3	4.0 5.4	เรียบ	ลบมุ่ม 1 ต้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา	ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	12	3	4.1 5.5	เรียบ	ลบขอบ 2 ต้าน	รองพื้น	4.44 3.33




ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมบบ์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ชั้งผลาญโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแล็บด์ เอสซีจี ชิลก้าบธิสุกอร์ และสับไยเซลลูโลส ชบิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอลซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย COLOR LOC



เทคโนโลยี Color Loc (คลาเลอร์ล็อก) ลือกทุกไม้เลกลุสให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเกลนิก การพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์ โดยเฉพาะ ผ่านการอบความร้อนแล้วให้ความเย็นช่วยลือกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำคัญยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า

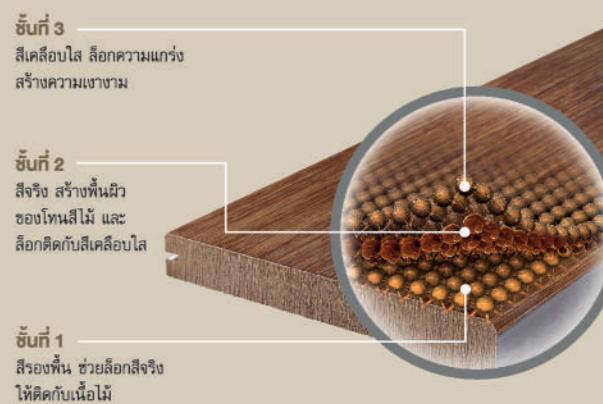


การใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตัวตั้งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีชิเนนต์ ทาเก็บด้วยสบู่อะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวยงาม สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูเป็นตัวมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวีโวะรัน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นกี-คลิป สีบ้าคาล่าไม้อีโค
บำบัดทางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสwyเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ
ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เป็นยบ ไม้มีรอยสกรู
สถานที่ : ราชวัต บ้านกรุด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

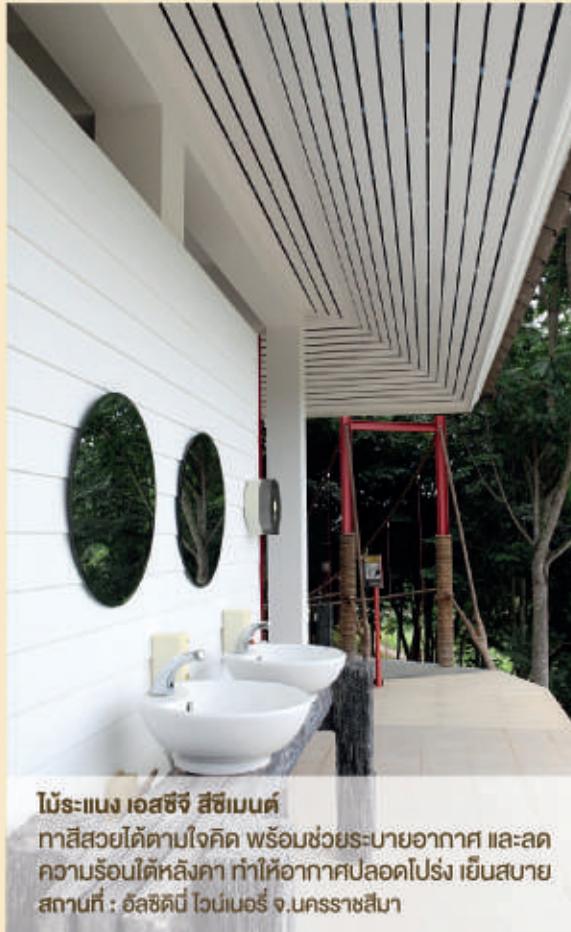

ไม้ระแนง เอสซีจี สีชิเนนต์
การสีสูบโดยตามใจคิด พร้อมช่วยประหยัดากาท และลด
ความร้อนได้หลังค่า ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : ออลชีดีน ไวน์บอร์ จ.บุรีรัมย์

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

สำหรับตกแต่งบ้านในสไตล์รีสอร์ฟ ใช้ติดตั้ง
เป็นพื้นภายนอกและภายในบ้าน

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม. และสามารถติดตั้งบนพื้นระดับ 30 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว และ 25 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 4 นิ้ว หรือติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งบนคอนกรีต
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศและการกัดกินของปลวก
- พื้นผ้าเมืองไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้สwyที่เป็นธรรมชาติ
- เคลือบสีรองพื้นสำเร็จจากโรงงาน ทำสีจริงทับได้ทันที

หนา (มม.)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	หน้ากว้าง (ก.ก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ต.ร.บ.	ระยะ (ก.ม.)
4	3	25	11.3	3.33	25
6	3	25	16.9	2.22	30
8	3	25	22.6	1.67	40




ใหม่

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นกี-คลิป

สวย เนี้ยบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกรูให้เห็น
พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสwyเมืองไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ถึง 4 ชั้น
- ไม้ให้เลือกถึงสามเดลี่ คือ น้ำดาลไม้อีโค, เนเชอัลบีช และมะยอกกาเน
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเข้าร่องข้าง ให้เข้าสิ่งพ่อที่กับที่-คลิป สwyเนี้ยบ ไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและ การเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีบ้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

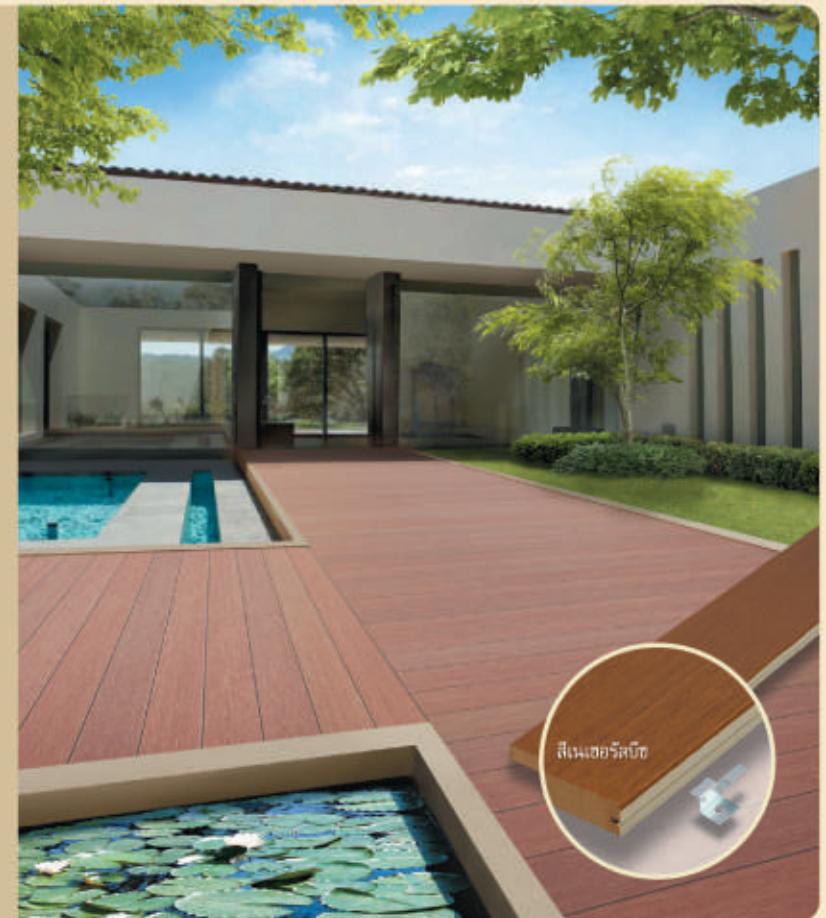

สีเนเชอัลบีช

หนา (มม.)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	หน้ากว้าง (ก.ก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ต.ร.บ.	ระยะ (ก.ม.)
8	3	25	22.6	1.67	30

การใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น กี-คลิป

ติดตั้งเป็นชานพักหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติให้กับบ้าน สว่างงาน เป็นผืนเดียว ไม่เก็บหัวสกรู



ไม้ฟ้า เอสซีจี รุ่น โคลาเบียล

เพิ่มคุณค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวย ปราณีต ด้วยงานเช่าร่องและกลึงขอบบัว



ไม้บังตา เอสซีจี

ติดตั้งเป็นระแนงกันแดด ช่วยลดแสงแดดร้อน และควบคุมค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวยงาม ปราณีต ด้วยงานเช่าร่องและกลึงขอบบัว


ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดขอบผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเบื้องบนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แบบสี่เหลี่ยมต่อขอบระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลักษณะต้านทานแรงแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทำสีทับจริงได้ทันที

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/บ.
3*	3	12	4.0	0.33
4	3	12	5.4	0.33

(*เมื่อหด ไม่ใช้บัวเดียว)

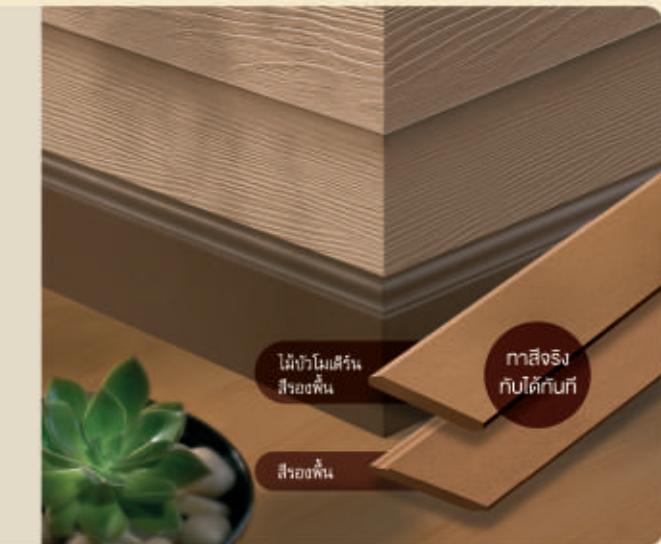

ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนกีชบันกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบรองร้อย

- แบบสี่เหลี่ยมกีฟ้า และผนัง ด้วยการลอกมุม 1 ด้าน
- ไม่หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีอ่อน เป็นสีลามิเนตจากโรงงาน และสีเข้มเนต ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/บ.
2	3	8	1.7	0.33



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับกำบ่าบังตา หรือบ่าบไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผ้าเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผลไม้ที่เป็นปูนเข้มเนตปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/บ.
3	3	12	4.1	4.44
4	3	12	5.5	3.33





ไม้ฟ้า เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เบเนชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสรความสวยงาม มีรูปแบบไม้ลักษณะ

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



สีสักทอง (Golden Teak)
ดูคลูนค่าความงามของไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยงามคลุมสาย แบบไม้แท้ ๆ

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



สีงาช้าง (Ivory)
โภนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก



กลุ่มสีประกายเงา

สีสว่างทัน โดดเด่น ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น
จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เนคส์
ในแผ่นเดียว ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก^{ดูแยกต่าง}

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0



สีมะค่า ประกายเงา (Red Maka)
ลาย โคโรน่า ด้วยลักษณะสี



ไม้ฟ้า เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวยงามมากขึ้น หนบดีปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้พนังที่เรียบสันกานเป็นผืนเดียว หมายเหตุบ้าน อาคาร
หรือโครงการสีไม้โน๊ตตัน ที่ต้องการกันความกันสนับ แนะนำบังใบหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผ้าเรียบ ไม่เข้าร่อง)


กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
7.2	3	10	6.01	1.96



บังใบ V2

(ผ้าเรียบ เข้าร่อง 4 น้ำ้)

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
9.4	3	10	8.13	1.41



บังใบ V3

(ผ้าเรียบ เข้าร่อง 2.5 น้ำ้)

กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
9.4	3	10	8.0	1.41



ไม้ฟ้า เอสซีจี รุ่นทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน
สามารถทาสีน้ำอะคริลิคทับได้ทันที




กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100%

สีเชิเมบเตอร์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ
ทาสีจิงหบ์ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ



กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตช.บ.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



ผนังภายนอกใช้ไม้ฟ้า เอสซีจี สีเชิเมบเตอร์
ทาสีรองพื้นปูนเก่า เมล็ดทับสีน้ำอะคริลิค 100%
ทับได้ตามใจชอบ



ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปีดเชิงชายและปันลมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ระเบียบ สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสานเริ่จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ชิ้นที่ใส่เสริมทับได้ทันที
- ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้ง ไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/คืบ
ไม้เชิงชาย	4*	4	16	9.3	0.25
	6	4	16	14.2	0.25
	8	4	16	19.0	0.25
ไม้เชิงชายพร้อม	9.4	3	18	18.3	0.33
ไม้เชิงชาย ด้านล่าง	6	3	16	10.6	0.33
ไม้เชิงชาย ด้านบน	8	3	16	14.3	0.33

(*) ผลิตเฉพาะรุ่น 4"



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปีดเชิงชายได้แผ่นกระเบื้องหลังคา
ช่วยกันนกไปให้เข้าไปทำรังได้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ท้องกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม
 เพราะมีรูปคลื่นของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยงามไม่สัก สีสวยงาม มีทั้งสีสักทอง
 และสีรองพื้นสานเริ่จรูปจากโรงงาน

บันไดเลื่อนคู่	ส.	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/คืบ
ลอนคู่	สักทอง	6	3	8	4.1	0.33
	รองพื้น	6	3	8	4.1	0.33



ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับกำฟ้าระแนงระหว่างอาคาร ช่วยลดความร้อนได้หลังคา

- ตรงได้แนว ในปีดงตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลับมุม สีเชิงเม้นต์ สีน้ำตาลโอ๊ค และสีโอ๊คแดง (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
 - รุ่นลับขอบ สีเชิงเม้นต์ (เฉพาะหน้ากว้าง 4 นิ้ว)*
 - รุ่นลายไม้ สีเชิงเม้นต์
- สีเชิงเม้นต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีริ้ง
- สีน้ำตาลโอ๊ค ใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/คืบ
ลอนบุบ	3	3	8	2.7	4.44
	4	3	8	3.6	3.33
ลอนบุบ+	4	3	8	3.6	3.33
	3	3	8	2.7	4.44

(*) ผลิตเฉพาะรุ่น 3"



ไม้ปา เอสซีจี รุ่นคราฟท์แรมบ์

ช่วยเติมแต่งให้ทุกบุบวงบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกเสนียวนของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง พลับรูปแบบการ sezate ร่องและกลึงขอบดุจงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยงามได้กึ่งหลัง

โคลโโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงานลัลกของช่างชั้นครู ด้วยการ
เซาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน
ดูประณีตเกินใคร



สีบีบีค่า (Maka)
สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ
พร้อมสีเหลืองคู่ใหม่มีมีค่าแท้

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวาย ลงตัว ด้วยการเซาะร่องอย่างพิถีพิถัน
ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูจะมีอช่างชั้นเยี่ยม



สีงาช้าง (Ivory)
สวยงามด้วยงานเซาะร่องลาย
ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ໄມ້ຮັວ ເອສເຈີ

ເປັນໄປສັງຄຣາ-ຫອຍ່າງໜາ ສໍາຫັບການກໍ່ຕ້ອງການ
ຄວາມເພິ່ງແຮງເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ ຮັວໄນ້ ອານໄມ້ຕົກແຕ່ງ
ມ້ານກັ້ນແສງ ແລະຮະແນນໄມ້ເລື້ອຍ

- ແຂັງແຮງ ທນທານ ທນແຮງກະແທກໄດ້ຕີກວ່າ ດ້ວຍຄວາມໜາ
ຕີ່ງ 12 ແລະ 16 ມມ.
- ຮຸ່າລາຍໄມ້ລັກ ສ້າງອໜັນ ສາຍເປັນຮຽນໝາດີ



ກັນ (ມື້ວ)	ຍາວ (ນ.)	ທານ (ມມ.)	ນ້ຳຫັກ (ກກ. / ແມ່ນ)	ຈໍານວນເປັນ / ຄຣ.ນ.
3	4	12	5.4	3.33
3	4	16	7.3	3.33
4	4	12	7.3	2.50
4	4	16	9.7	2.50
6	4	12	10.9	1.67



ໄປຮະແນນ ເອສເຈີ ສັນຕາລາໂອັກ
ໄປພັບ ເອສເຈີ ຮູນ ກີ-ຄລິປ ສີເບເຊອຮົລບີ່ຈ
ໃຊ້ຕົກແຕ່ງບຸນະເບີຍ ເປັນພັບກີພັກຜ່ອນ
ຊ່ວຍສ້າງບຣຍາກາຕິພ່ອນຄລາຍໃຫ້ກັບບ້ານໄດ້ອ່າງລົງດົວ
ກາພ : ປິດຍສາດ daybeds



ໄປພັບ ເອສເຈີ ຮູນເບສີກ ສີຮອງພັບຄົນ
ໄປຝາ ເອສເຈີ ຮູນນິວອົງແລບດ ສິງຫຼາງ
ປໍາບາຕົດຕັ້ງກີ່ໜານໜາບັນແລະຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີບຮົວບັນພົງບັນ
ຊ່ວຍໃຫ້ບຸນພັກຜ່ອນດູອບອຸນ ແລະເປັນຮຽນໝາດີ

ກາພ : ປິດຍສາດ daybeds



ໄປບັງຕາ ເອສເຈີ ສີຮອງພັບ
ໃຊ້ຕົດຕັ້ງຮົວບັນນິ່ງເລັບຫລັງບັນໂດຍການຕົວນຮ່ອງ
ຊ່ວຍຈັດສຽບພັບກີໃຫ້ສອຍໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນ ສວຍງານ
ດູປລອດໄປ່ງສບາຍຕາ



ໄປຝາ ເອສເຈີ ຮູນໂຄໂລເນີຍລ ສິງຫຼາງ
ຊ່ວຍເສຣີບແຕ່ງພັນບັນໄກຄຸງຄານ ອ່ອນຫ້ອຍ
ດ້ວຍຮູບແບກການເຫັນຮ່ອງ ກິລື່ງຂອບບັວ ພັນຍັງ
ລາຍໄປສັກ ໃຫ້ຄວາມສວຍງານດົ່ງໄປຮຽນໝາດີ



ໄມ້ຕົກແຕ່ງບັນໄດ ເອສເຈີ

ດ້ວຍນໍວຍໃໝ່ ແພິ່ງແຮງ ການການ ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການ
ລົບນຸ່ມ ໃຫ້ບັນໄດຄູມປັບຕົວ ເພື່ອສັບຜັກທີ່ຕຸກຢ່າງກ້າວ

- ຕິດຕັ້ງປ່າຍ ແລະວຽກ ດ້ວຍຮະບບທີ່ໄໝຕ້ອງເຈົ້າສກຽງ
ໂດຍການຕິດຕັ້ນນົກອນກົງຕົດ
- ສາຍໝາມ ແລະທ່ານໜາກ່າ ຈາກການເຄລືອບສີ່ຍ້ອມໄມ້
ແລະເຄລືອບໄສຈາກໂຮງງານ ກັນຮອຍຊຸດຂຶ້ດໄຕຕີ (ສີສ່າເຮີງ)
- ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການຄົນມຸນທີ່ມາກ່າວ ທ່າໃຫ້ບັນໄດຄູມປັບຕົວ
ແລະສາຍໝາມ
- ແຂັງແຮງ ທນທານ ດ້ວຍຄວາມໜາຕີ່ 25 ມມ.



ຮຸນ	ກົວາ (ມື້ວ)	ຍາວ (ນ.)	ທານ (ມມ.)	ນ້ຳຫັກ (ກກ. / ແມ່ນ)	ຈໍານວນເປັນ / ຄຣ.ນ.
ອຸກນອນ	10	1.2	25	11.3	3.33
	11	1.2	25	13.0	3.03
ອຸກຕົ້ນ	7.2	1.2	16	5.30	4.63
ໄມ້ຫານພັກບັນໄດ	6	3	25	17.0	2.22