



# ไม้ระแนง เอสซีจี ลายไม้ สีประกายเงา



สีสักทอง ประกายเงา

สีมะค่า ประกายเงา

- **สีสวย โดดเด่น** ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เเวดสีในแผ่นเดียว
- **สีสวยทน ไม่ลอกล่อน** ด้วยเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อก **COLOR LOC**
- **สวยด้วยลายไม้ลึก** ให้อารมณ์ธรรมชาติเหมือนไม้จริง



## ■ กลุ่มสีประกายเงา ได้แก่

สีสักทอง ประกายเงา และ สีมะค่า ประกายเงา

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
7.5	300	0.8	2.7	4.44



## ไม้ระแนง เอสซีจี สีสำเร็จ

- สีเขียว กทนทาน ไม่ลอกหลุด ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ล็อก COLOR LOC
- สีเขียว สำเร็จ สามารถใช้งานได้ทันที
- สีเขียว มี 2 สี ให้เลือก ได้แก่ สีน้ำตาลไอค และสีไอคแดง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
7.5	300	0.8	2.7	4.44



## ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์



- สีเขียว ตรงได้แนว ไม่บิดงอ ใช้งานได้ยาวนาน
- สีเขียว มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ รุ่นลมนุ่ม, รุ่นลมนุ่ม และรุ่นลายไม้

Tips : ควรทาสีรองพื้นปูนเก่า ก่อนเลือกทาสีจริงตามเจดสีที่ต้องการ

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ลมนุ่ม	7.5	300	0.8	2.7	4.44
	10	300	0.8	3.6	3.33
ลมนุ่ม*	10	300	0.8	3.6	3.33
ลายไม้	7.5	300	0.8	2.7	4.44

(\*าป็นสินค้าสั่งผลิต)

## การติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี

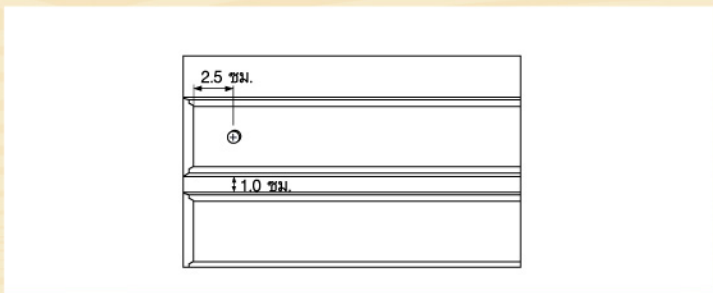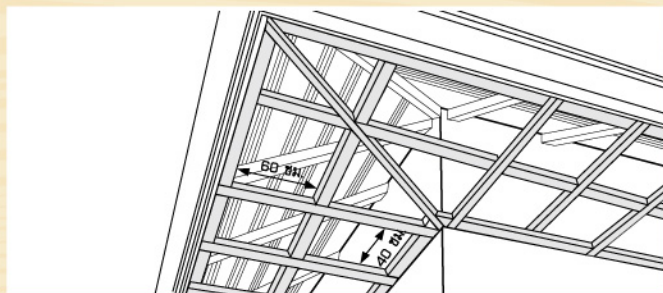

การติดตั้งโครง **กรณีโครงไม้** ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ที่ผ่านการอบแห้ง และทาน้ำยากันปลวกแล้ว **กรณีโครงเหล็ก** ใช้เหล็กหนาตั้งแต่ 1.2 - 3.2 มม. และทาสีกันสนิมแล้ว โดยโครงหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. และโครงขอยห่างกัน 40 ซม.

ติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี โดยให้แต่ละแผ่นห่างกัน 1 ซม. หรือตามความต้องการ **กรณีโครงไม้** หรือ**โครงเหล็กชุบสังกะสี** ใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. **กรณีโครงเหล็ก** ใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. โดยยึดห่างจากแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. กรณีใช้ไม้ระแนง เอสซีจี หน้ากว้าง 4 นิ้ว ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวจุดละ 2 ตัว

Tips : ก่อนติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี ควรใส่ตาข่ายกันแมลงและสัตว์เข้ามาอาศัย

MHB-S-C12-C001-8005 \*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com