

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น

NEUSTILE DIAMOND CUT



BE UNIQUE  
BE YOURSELF

# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NEUSTILE DIAMOND CUT

ปียามใหม่ของดีไซน์หลังคาสุดล้ำ โดดเด่นด้วยมิติเหลี่ยมมุมที่มีแรงบันดาลใจ  
มาจากการเจียระไนอัญมณีอันเลอค่า ด้วยลูกเล่นที่เป็นเส้นขอบคมกริบในทงของคา  
สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นหลังคาที่ไม่เหมือนใคร ตอบโจทย์ดีไซน์บ้านสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว



- เห็นอกว่าด้วยนวัตกรรมสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษชนิดเคลือบ "HeatBLOCK Pigment"
- สะท้อนรังสีความร้อนได้ดีกว่าสูตรเดิม สูงสุด 3.5 เท่า\*  
สีสวยงามกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า\*\*  
ด้วย X-Shield Technology

## ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	40 x 40 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45 องศา
ระยะห่างของแปต่ำสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด	27 / 13 ซม.
ระยะห่างของแปสูงสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด	29 / 11 ซม.
ความกว้างกระเบื้องสุกรีหลังซ้อนทับ	35.4 ซม.

## จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	10 แผ่น / ตร.ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	2.8 แผ่น / ม.

## น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)


กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	5.9 กก. / แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	6.1 กก. / แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load)	60 กก. / ตร.ม.

\*การวัดค่ารังสีความร้อน พิจารณาจากการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ ช่วง NIR หรือ Near Infrared Reflectance ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสไตล์ สีควบคุมอุณหภูมิ (NIR=8%) เทียบกับสี Dark Brown (NIR=27.9%) รับรองการวัดค่าโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

\*\*เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติ กับ สูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาพ: Q.U.V ที่กรมมาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield นั้นต่ออายุจะเฉลี่ยดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น  
NEUSTILE DIAMOND CUT  
สี Grey Slate

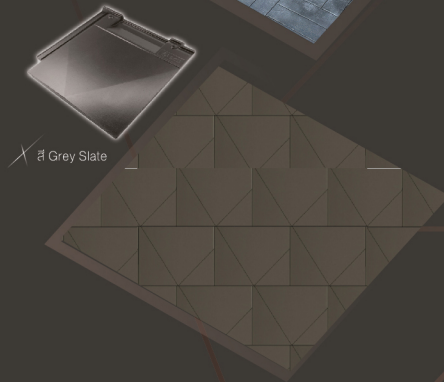

## **i** ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียง หรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกที่ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม “คู่มือการติดตั้ง” เท่านั้น • โปรดศึกษา “คู่มือการติดตั้ง” และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่รูปทรงหลังคาไม่ใช่หลังคาลาดเอียง โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บโปรดปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุทง หลัง และกองเก็บสินค้า” อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีจำเป็นต้องขึ้นหลังคา ต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น • ห้ามขึ้นบนหลังคาขณะพื้นผิวเปียกชื้น หรือขณะฝนตก เพื่อป้องกันการลื่นตกจากหลังคา
- ห้ามใช้นวนกันความร้อนประเภทโฟม ฝัดได้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

MHB-S-R12-C006-6204

\* สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

\*\* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.