


คู่มือติดตั้งสินค้า แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด รุ่น UV Shield & Heat Shield



อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้ายุ้มส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เสื้อแขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. ไชควงเชือกไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety ทั้งหมดจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์



วิธีติดตั้ง

ขั้นที่ 1



ตรวจเช็คโครงสร้างหลังคาและระยะห่างแปคานะระยะ 0.50 ม.

ขั้นที่ 2



นำแผ่นโปร่งแสงขึ้นไปบนโครงสร้าง โดยควรมีคนช่วยประคองด้านหัวและท้ายแผ่น แล้วหันด้านที่มีสติ๊กเกอร์ขึ้นด้านบนเสมอและยึดแผ่นโปร่งแสง โดยใช้ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูประมาณ 3-5 มม. เจาะนำก่อน แล้วจึงขันสกรูพร้อมแหวนยางยึดที่ลึนลอน

ขั้นที่ 3



การซ้อนทับด้านกว้างควรมีระยะห่างเท่ากับ 5 ซม. หรือสองลอนและซิลิโคนยาแนวตามลึนลอนที่ซ้อนทับ เมื่อซ้อนทับแผ่นโปร่งแสงแล้วให้ขันสกรูปลายสว่านพร้อมแหวนยางยึดที่ลึนลอน ตามขั้นตอนที่ 2


ขั้นที่ 4



ในกรณีที่แผ่นโปร่งแสงไม่ลงตัวให้ทำการวัดระยะ และนำอีกแผ่นมาทับด้านบนที่จะตัด โดยใช้เครื่องมือตัดแผ่นไฟเบอร์ หากมีการต่อแผ่นโปร่งแสงจุดต่อควรอยู่บนแปและควรมีระยะซ้อนทับประมาณ 20-30 ซม. โดยตรงรอยต่อควรวางแนวซิลิโคนอย่างน้อย 2 แถว
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทั้งหมดที่กล่าวมา จะได้รับแบบการติดตั้งที่สมบูรณ์ ดังภาพ

TIPS

ยาแนวซิลิโคนอย่างน้อย 2 แถว ที่ลึนลอน

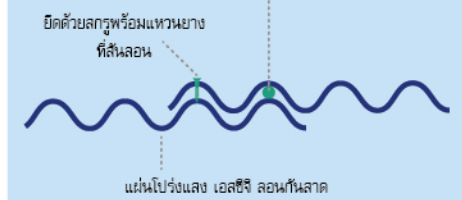

การเก็บรักษาแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี How to preserve the translucent sheet

- เพื่อป้องกันหลังคาโปร่งแสงพร้อมโซลาร์ ควรมีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
- ควรเก็บในที่แห้งไม่เปียกชื้น โดยควรมีพลาสติกหรือผ้า กั้นวางสินค้า เพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นหลังคาโปร่งแสง
- ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดด ลม และ ฝน
- ควรจัดเก็บโดยการวางซ้อนให้สูงขึ้นไปไม่เกิน 60 ซม.
- ไม่ควรเคลื่อนแผ่นโปร่งแสง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นโปร่งแสงได้
- การเคลื่อนย้ายสินค้า ควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรลากแผ่นบนพื้นผิวที่ขรุขระ หรือลากไปบนแผ่นด้วยกันเอง

- Product Handling and Storage Instructions for SCG Translucent Roof Sheet.
- Stack sheets not over 60 cm per each pallet.
 - Sheeting should not be dragged across objects or other products as it may affect the performance and aesthetics of the roof sheet.
 - Care should be taken when loading the translucent roof sheet onto the roof to avoid bending or distortion of the sheet.
 - Store sheeting in a dry location and protect from possible wind damage prior to installation.

คำแนะนำและข้อควรระวัง

คำเตือน

- เป็นวัสดุที่มีผิวประสงคเพื่อใช้สำหรับงานในกลางแจ้งควรดูค่าการทนทาน
- ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามผูกประคองไฟหรือเปลวไฟ
- ไม่ควรสูดดมฝุ่น ที่เกิดจากการเจาะ เจียรหรือตัดสินค้า
- โปรดหลีกเลี่ยงการโยน การตกหรือการกระแทกสินค้า เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า

คำแนะนำในการติดตั้ง

- การติดตั้งทุกจุด ต้องมีสติ๊กเกอร์ไว้ด้านบน
- ระหว่างการติดตั้งต้องสวมใส่ถุงมือ เมื่อมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างและผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นและอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากการตัด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีไอน้ำหรือของเหลวไหลลงเพราะสารเคมีประเภทนี้จะไปกัดกร่อนผิวของแผ่น
- ใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างเท่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการกันความร้อน
- อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น ตะขอ ปลาย สกรูต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าและเพื่อป้องกันการรั่วซึม ควรใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แหวนยางสำหรับใช้ร่วมกับสกรู

คำแนะนำในการจัดเก็บและกำจัด

- ควรเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและเก็บให้พ้นจากความชื้นหรือแสงแดดโดยตรงในระยะเวลาจัดเป็นระยะทั่วไปในอัตราควรกำจัดตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่กำหนดหรือบรรจุภัณฑ์ผู้ผลิต

คำแนะนำทั่วไป

- โปรดหลีกเลี่ยงการเหยียบสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรเก็บผู้ซื้ออย่างระมัดระวัง หรืออาจใช้ถุงมือป้องกัน ควรตรวจสอบสภาพการติดตั้งว่ามีรอยแตกหรือ
- ระมัดระวังจากของและมุมกระเบื้อง
- ควรเลือกใช้ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ยึดสินค้ากับตัวรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสินค้า

