




ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี COLOR⁺ PLUS
LOC

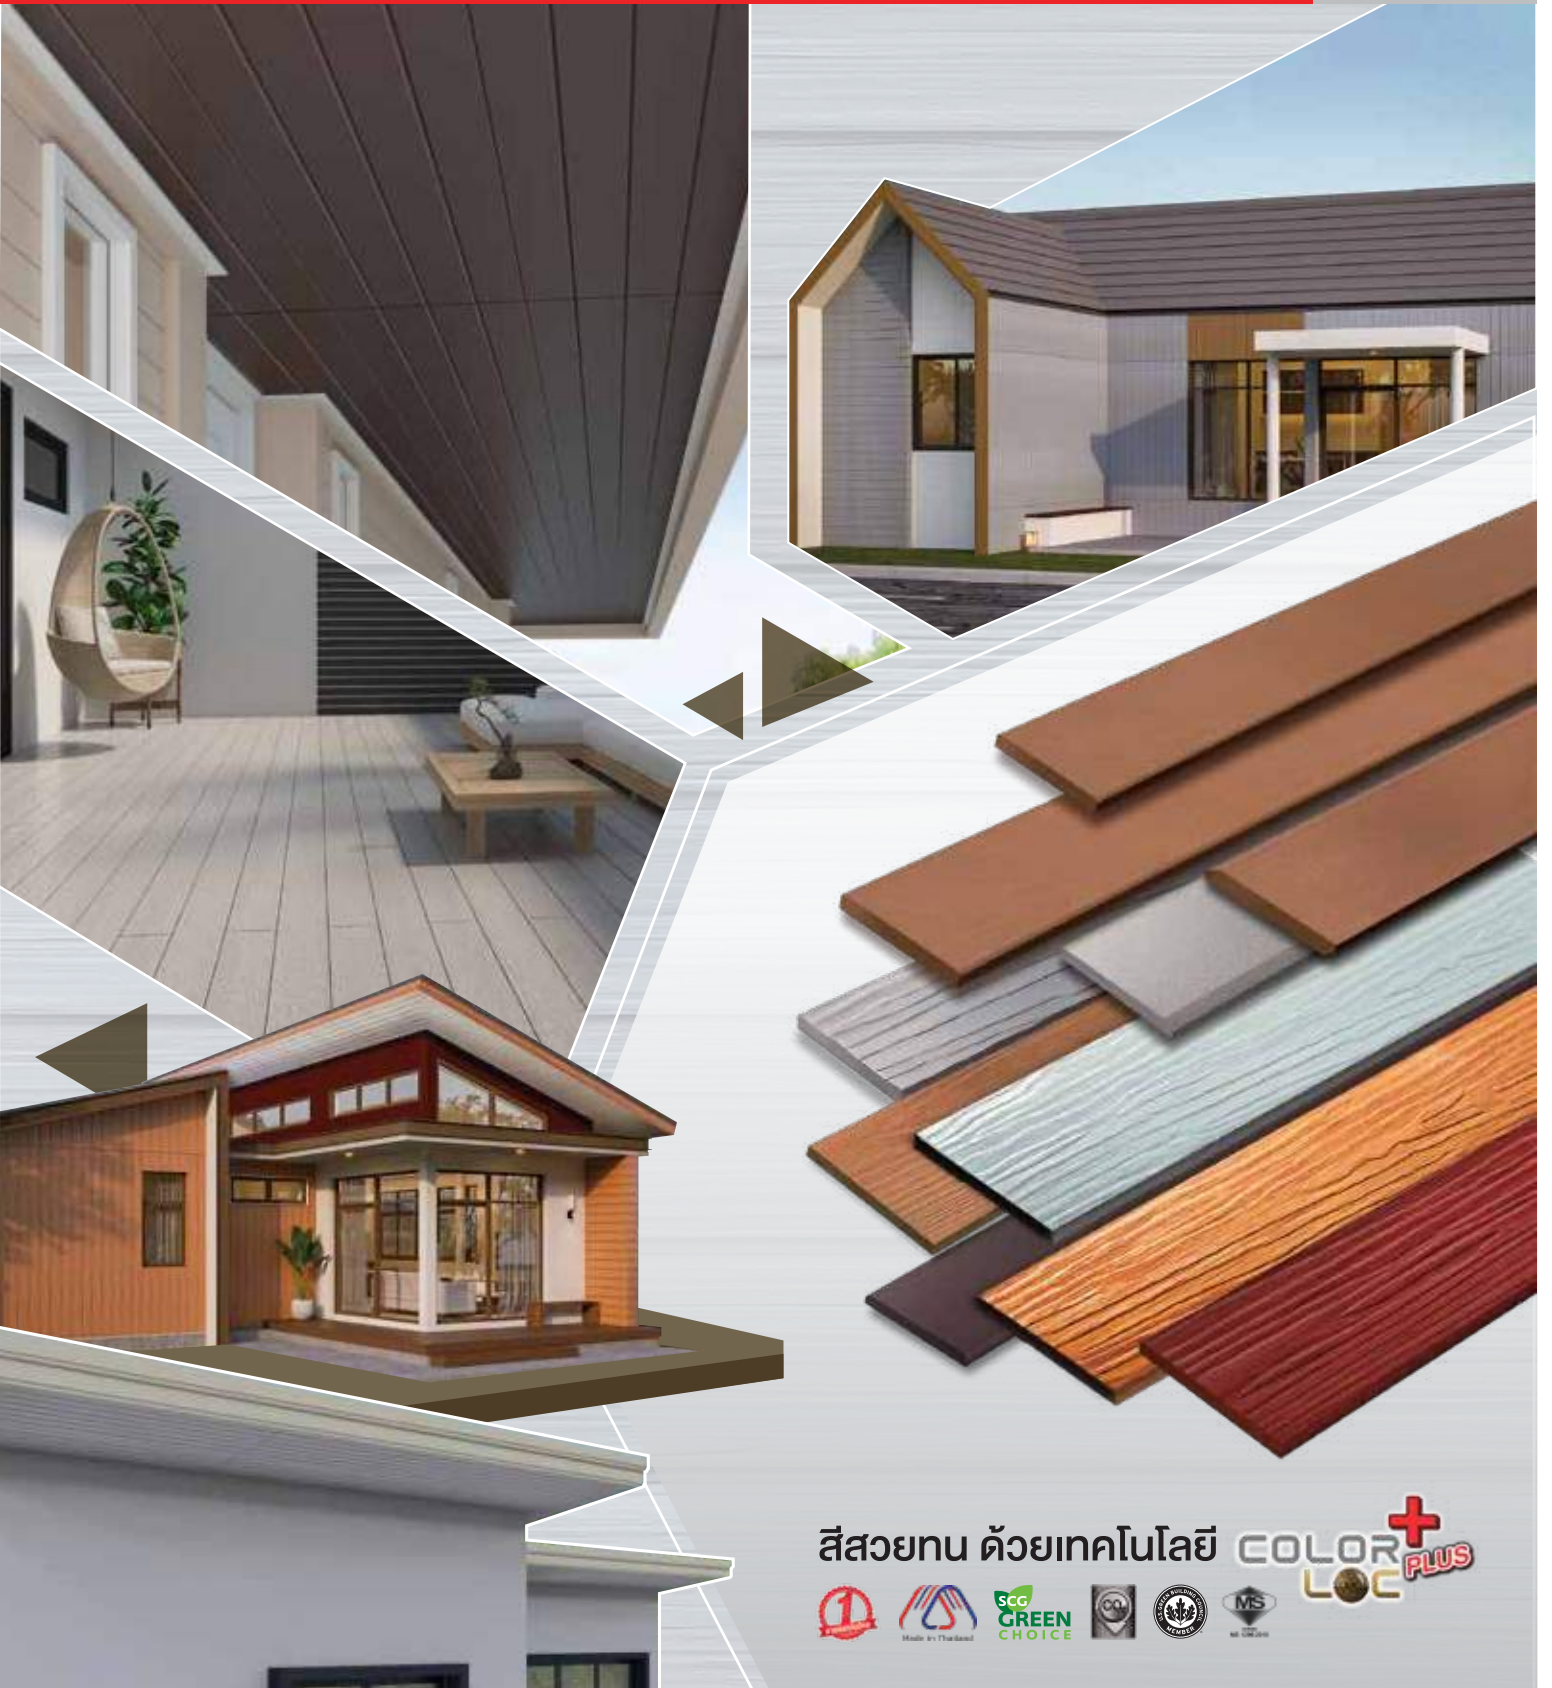

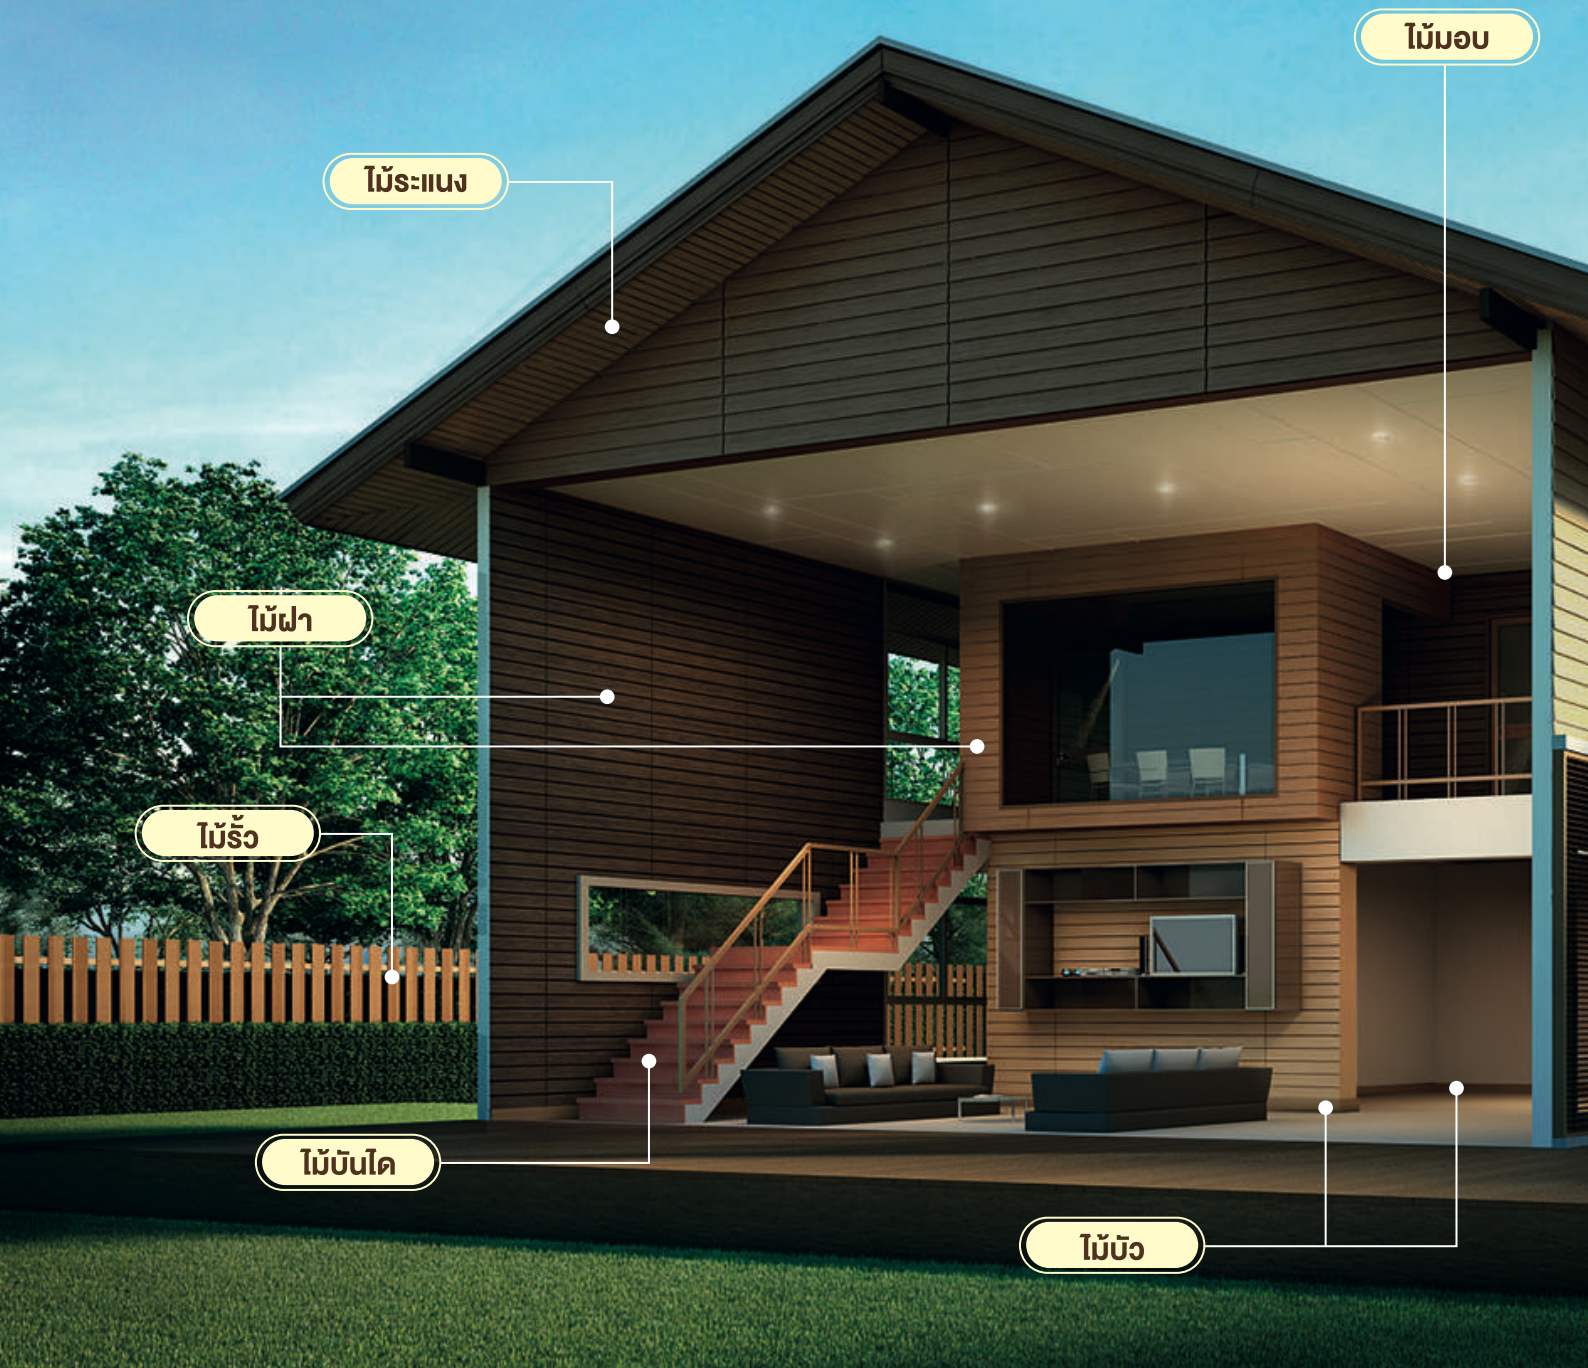

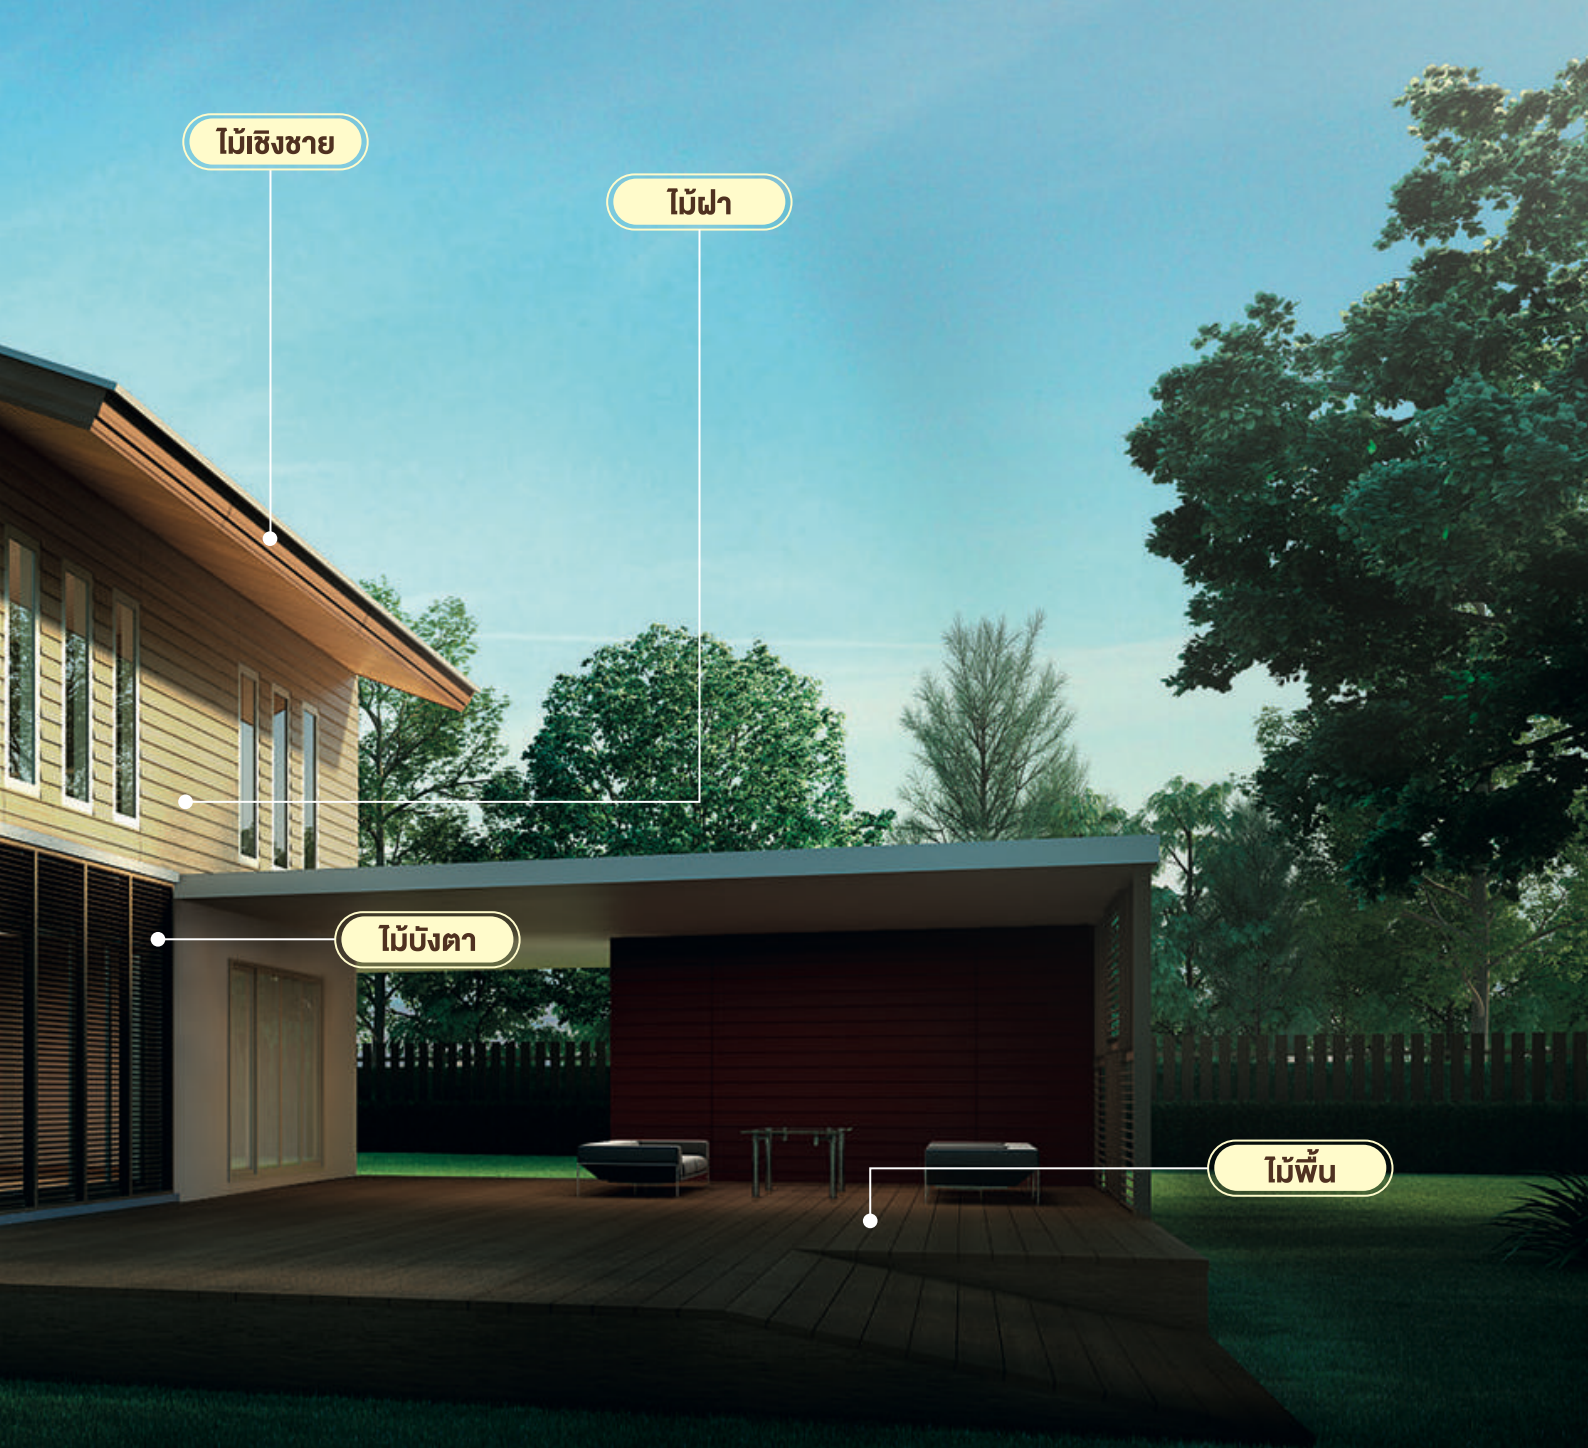

ไม้เชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย COLOR+ LOC PLUS

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อค พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า ช่วยป้องกันรา ตะไคร่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในบ้าน

ชั้นที่ 2, 3 ชั้นสีจริง

สร้างพื้นผิวของ สีไม้สังเคราะห์ และล็อกสีติดกับสีรองพื้น

ชั้นที่ 1 ชั้นสีรองพื้น

ชั้นสีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริง ให้ติดกับเนื้อไม้สังเคราะห์



กันรา ตะไคร่

รอยสนไม่เกิด

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359
**ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งฝ้าภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านจิวเวลรี่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีน้ำตาลโอ๊ค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม้มีรอยสกรู
สถานที่ : ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัลซิดนี่ โวนเนอร์ จ.นครราชสีมา



ไม้ระแนง เอสซีจี สีไอศ

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีนเซอร์ลมิช

ใช้ตกแต่งมุมนะเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิตยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์ สีซีเมนต์
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น นิวอิงแลนด์ สีงาช้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิตยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคลนิเยล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลิ้งขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น พรีเมียม... ล็อคสีสวยทน ด้วย



เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันเชื้อรา และแบคทีเรีย 99.9% รายแรกและรายเดียวในไทย

คูพลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่ร้อนใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย 99 %***

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐานมอก. 2321-2549



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันเชื้อราและแบคทีเรีย



ทำความสะอาดง่าย


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลอเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ประกายเงาพลัส**
 - มีมิติ 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เฉดสีในแผ่นเดียว



กันรา ตะไคร่

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5

*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น มาตรฐาน...ลือคส์สวยทน ด้วย



เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน
แบบไม้ลำค่ามาพร้อม เทคโนโลยี
เคลือบ ลือค พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร่



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



กันรา ตะไคร่



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่าของไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยได้ทุกยุค ใช้งานได้
ทุกสไตล์บ้าน คู่คุณค่ากว่าเดิมด้วย
เทคโนโลยีเคลือบ ลือค พลัส

- ลือคส์สวย ทนนาน
- กันรา ตะไคร่



กันรา ตะไคร่



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีเทานอร์ดิก (Nordic grey)

สวยลงตัว ตอบโจทย์บ้านโมเดิร์น นอร์ดิก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง
ผสมผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบงดงามไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู
ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น
ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน
ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูฝีมือ
ช่างชั้นเยี่ยม



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลาย
ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น ทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายสัก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น บังใบ

สวย เบียดมากขึ้น หมดยุคปัญหาเรื่องการก๊อบก๊อบสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสโตร์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว


บังใบ V1 (ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.10	2.08




บังใบ V2 (ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54



บังใบ V 3 (ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54



ผนังบังใบ เอสซีจี รุ่น โคนต์

สีสวย เพิ่มมิติลายเส้นไม้ ใช้งานดีโซนโดดเด่น อย่างเป็นธรรมชาติ ผนังสวยเป็นธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้ไล่เฉดสี สีสำเร็จจากโรงงาน งานเนียบ ด้วยระบบติดตั้งแบบ คลิปลิ๊อค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20	300	1.2	9.4	1.75





ไม้เชิงชาย เอสซีจี... ล็อคสีสวยทน ด้วย



สำหรับปิดเชิงชายและบันลมหหลังคาทุกชนิด


- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งหาสีจิ่งทับได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส** สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33



กันรา ตะไคร่

(*มีเฉพาะสีรองพื้น) ** คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีไอศแตง และสีสักทอง

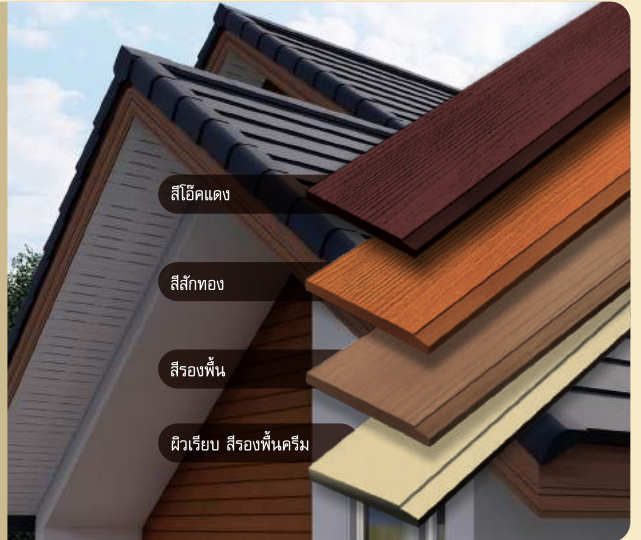

สีไอศแตง

สีสักทอง

สีรองพื้น

ผิวเรียบ สีรองพื้นครีม



ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว

สวยง่าย จบได้ในแผ่นเดียว

- ดีไซน์สวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ่มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส* สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้เชิงชาย วันพีซ	23	2.1	300	17.9
ไม้เชิงชาย ซอร์	23	1.8	300	15.80
ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30



กันรา ตะไคร่

*คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีไอศแตง และสีสักทอง



รุ่นวันพีซ สีซีเมนต์

รุ่นวันพีซ สีรองพื้น

รุ่นซอร์ สีซีเมนต์

รุ่นซอร์ สีไอศแตง



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่น ลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33



สีรองพื้น

หาสีจิ่งทับได้ทันที



ไม้ระแนง เอสซีจี... ล็อคสีสวยทน ด้วย



สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส


สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ประกายเงาพลัส**
 - มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
 - สีโดดเด่นมีมิติ
 - มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	



กันรา ตะไคร่

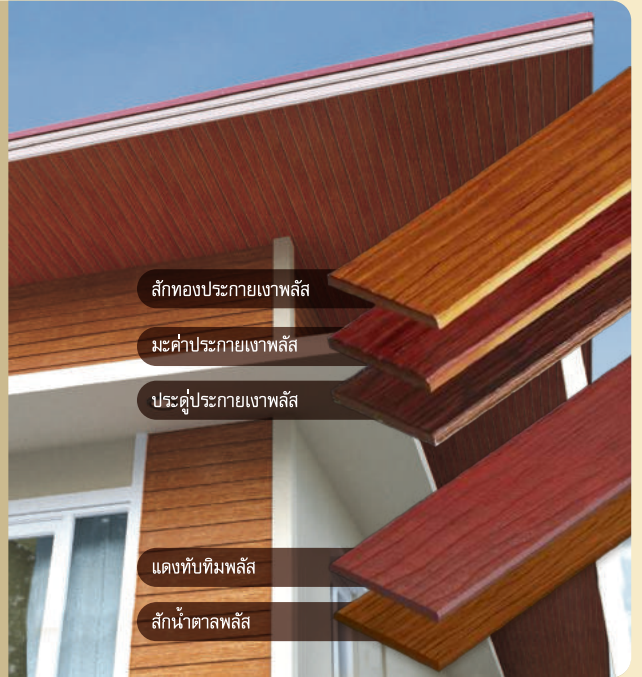


- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่น ลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่น ลบมุม* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีไอค, และสีไอคแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส** สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบมุม*	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33



กันรา ตะไคร่

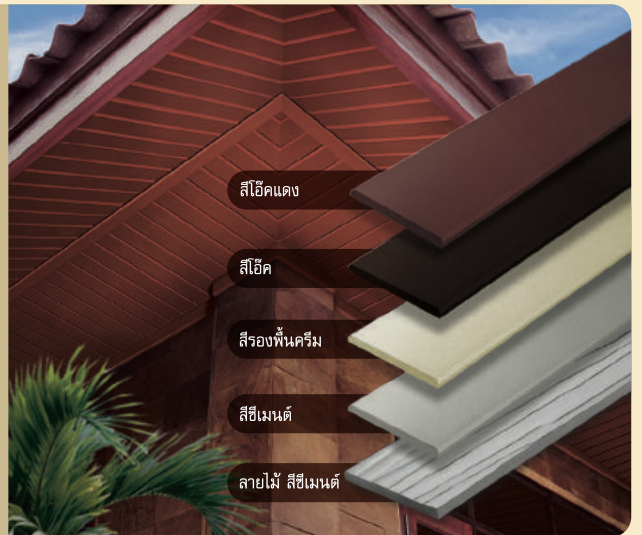


ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบมุม 1 ด้าน
- ไม่ทืด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีไอค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

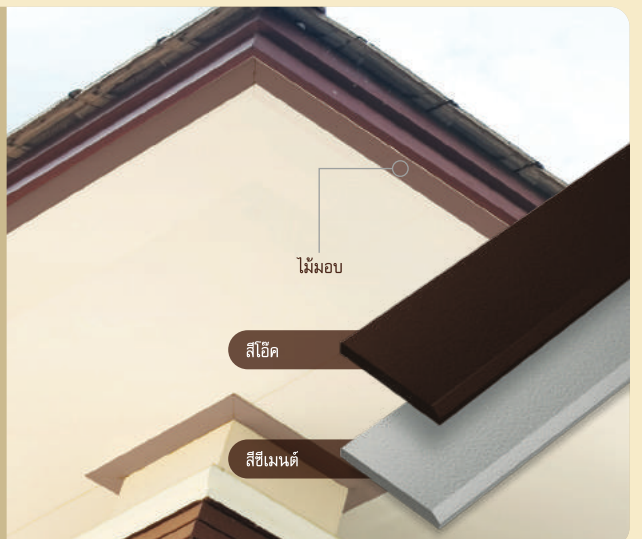



ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมุด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้บัวโมเดิร์น สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33



ไม้บัวโมเดิร์น
สีรองพื้น

ทาสีจริง
กับได้ทันที

สีรองพื้น



ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่ทืด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ผิวเรียบ
สีรองพื้น

ทาสีจริง
กับได้ทันที




ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง เป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งม่านกันแสง และระแนงไม้ล้อม

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวมวน

- **ลายไม้สัก ปรายเงาโคเคเดน** พื้นผิวและลายไม้สวยดูจางไม่จริง สีสวยเงางามมีมิติถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
- **สีสวย ทนนาน** ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส  สีสวยทนไม่ซีดจางจากราด้ำหรือตะไคร่
- **ทนทาน** ทนแรงกระแทก ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*กรณีเว้นระยะแผ่น 2.5 ซม.



ทาสีจริง
กับได้ทันที

ผิวลายไม้
สีรองพื้น

รุ่นหัวมวน
สีสักทอง
ประกายเงาพลัส

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน แข็งแรง ทนทาน สวยเป็นธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้ สามารถกาสิรองพื้นและสีน้ำอะครีลิคกับได้ตามต้องการ

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- สีสันทน ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบโพลียูรีเทน 2 ชั้น ทำให้สามารถทาสีอะครีลิคสีน้ำได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน ทำให้เนื้อไม้ เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



สีซีเมนต์

หน้ากว้าง 10 ซม.

หน้ากว้าง 15 ซม.

หน้ากว้าง 20 ซม.

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิปปิลด์

ตกแต่งพื้นสวยเป็นธรรมชาติ และช่วยกันชื้น

นวัตกรรมใหม่คือลอคสีล็อก ชิลด์ (COLOR LOC SHIELD) ที่มีสีสำเร็จสุดตรงผ่านการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น ให้สีสวยทนยาวนาน ลดปัญหาสีหลุดลอก ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก ทนต่อสภาพอากาศเมืองไทย พร้อมคุณสมบัติกันชื้น

- มีคุณสมบัติกันชื้น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม้ไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการลื่นไถลได้อย่างน้อย 90%*
- สีทนทาน สม่ำเสมอ สีสำเร็จรอบด้าน ทนทานด้วยกว่าเคลือบผิวถึง 5 ชั้น
- รองรับการกระแทกได้ดี ทนรอยถึง 2 เท่า**
- เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี ทนทานทุกสภาพอากาศ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20	300	2.5	22.6	1.67	30

*90% = ลดโอกาสการลื่นไถลเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ดีกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นไถล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โอกาสลื่นจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาสอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันชื้นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นโพลียูรีเทนทั่วไป



สีวอลนัทบีช

สีโคซี่ พีช

สีออร์ม เกรย์

สีโรสวูด

สีคันทรี ไม้ดำ



ล๊อค 5 ชั้น

พื้นสวยสุดตรง กับสี

พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทรู

ตกแต่งพื้นสวยเป็นธรรมชาติ นวัตกรรมใหม่กำสีในเนื้อไม้ ให้มีผิวสัมผัสไม้ธรรมชาติ ทนตงทนจากกรวยจุดขีด

- นวัตกรรมใหม่ คัลเลอร์ลอค ชิลด์ (COLOR LOC SHIELD) พร้อมเทคโนโลยีทำสีในเนื้อไม้ ให้มีสีใกล้เคียง กลมกลืนกับสีไม้ธรรมชาติ ทนตงทนจากกรวยจุดขีด รอยขีดที่เด่นชัด ทนทานทุกสภาพอากาศ กันชื้น และสวยด้วยลายเส้นไม้ เจดสี วอลนัทบีช สร้างความเป็นธรรมชาติให้กับบ้าน
- มีคุณสมบัติกันชื้น ช่วยให้ผิวสัมผัสไม้ไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการลื่นไถลได้อย่างน้อย 90%*
- สีทนทาน สม่ำเสมอ สีสำเร็จรอบด้าน ทนทานด้วยกว่าเคลือบผิวถึง 5 ชั้น
- รองรับการกระแทกได้ดี ทนรอยถึง 2 เท่า**
- เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี ทนทานทุกสภาพอากาศ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30

*90% = ลดโอกาสการลื่นไถลเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ดีกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นไถล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โอกาสลื่นจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาสอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากันชื้นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นโพลียูรีเทนทั่วไป



สีในเนื้อไม้
































ล๊อค 5 ชั้น







พื้นสวยสุดตรง กับสี

สีวอลนัทบีช



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า	รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบบุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/สักทอง/ ไอ้คแดง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย วันพีซ	23	2.1	300	17.9	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ซัวร์	23	1.8	300	15.80	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ ไอ้คแดง	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบบวม 2 ด้าน 	สักทอง ประกายเงาพลัส มะค่า ประกายเงาพลัส ประตู ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แต่งทับทิมพลัส สักน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง ลบบวม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน 	ซีเมนต์ ไอ้ค ไอ้คแดง	4.44
		ไม้ระแนง ลบบวม	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบบวม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายสัก	ลบบวม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน 	ไอ้ค/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	1.2 1.2 1.6	400 400 400	5.4 7.3 9.7	ลายไม้สัก	ลบบวม 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
		ไม้รั้ว หัวมน	10	1.2	100	1.9	ลายสัก	ไม่ลบบวม 	สักทอง ประกายเงาพลัส	8* (กรณีเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)
ไม้บัว		ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบบวมบัว 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้บัว โมเดิร์น	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4	เรียบ	ลบบวม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)

ชื่อสินค้า	รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	ลบบอบ 2 ด้าน	รองพื้น	4.44 3.33
			ลูกลอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5 2.5	120 120	11.3 13.0	เรียบ	ลบบอบ 1 ด้าน	ซีเมนต์
ไม้ตกแต่งบันได		ลูกลอน	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบบอบ	ซีเมนต์	4.63
			ไม้ซานพักบันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	สายเส้นไม้	ลบบอบ 2 ด้าน	ซีเมนต์
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	11.3	สายเส้นไม้	ลบบอบ 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
			15 (6 นิ้ว)			16.9				2.22
			20 (8 นิ้ว)			22.6				1.67
		ไม้พื้น รุ่นที-คลิป์	16	2.5	300	17.4	สายเส้นไม้	ลบบอบ 2 ด้าน	น้ำตาลไม้โอ๊ค/ เนเชอรัลบีช/ มะฮอกกานี	2.08
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67
	ไม้พื้น รุ่น ที-คลิป์ ซิลด์	16	2.5	300	17.4	สายเส้นไม้	ลบบอบ 2 ด้าน	วอลนัทบีช / โคซี่บีช / วอร์ม เกรย์ / โรสวูด / คันทรี่ โอ๊ค	2.08	
		20 (8 นิ้ว)	2.5	300	22.6				1.67	
	ไม้พื้น รุ่น คัลเลอร์ทู	16	2.5	300	17.4	สายเส้นไม้	ลบบอบ 2 ด้าน	วอลนัทบีช	2.08	

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้ฝ้า	ผนังก่ออิฐหรือ ปรับปรุงผนังเดิม ที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกวางในซี ซีลายน เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบรคเก็ต ติดโครงซีลายน เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะนำ	<ul style="list-style-type: none"> โครงกวางในซี ซีลายน เอสซีจี แบรคเก็ตติดโครง ซีลายน เอสซีจี ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทอมุด) 	 1 เส้น  60 ชิ้น / ท่อ  250 ตัว / กล่อง  250 ตัว / กล่อง  500 ตัว / กล่อง
		ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้เชิงชาย/ ไม้ปิดกันนก	เชิงชาย หรือ ป็นลม	ยึดกับเหล็กฉาก ทน 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทน 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทน 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเพอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รั้ว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิปล็อค ที-คลิป์ 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อค ที-คลิป์ - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเวเปอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้สังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
- ยาว 3 ม. ทน 8 มม.



สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง
- มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.5 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



สีกาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกรวมธรรมชาติด้วยเคลือบไม้แดง
- พิสูจน์มีความเงางาม ทนต่อทุกสภาพอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสูตรทั่วไปไม่ลอกหลุด ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำแห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง



สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้มีความมันเงาเหมือนทาด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หนัก 3.6 กก./กระป๋อง



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้ปิดโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรั้วหน้าหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทานหรือนำมาทำปากและไปจิบเครื่องดื่มที่กีดจากการดื่ด เจ็บ เจรา หรือฉีดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสูดดม • ทน-ทำงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานหลังใช้งานปิดกั้นให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์เพื่อแจ้งจากสาธารณสุขแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อจำกัดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารหลังรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตงกรงระแนงไม้ที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกควบคุมภายใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ประกอบการติดตั้งสินค้าที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-2002(8510) * สีย้อมผลิตภัณฑ์ไม้ภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



แคตตาล็อกไม้สังเคราะห์

คู่มือติดตั้งไม้สังเคราะห์



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
E-mail : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand