

พื้นที่แต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทูล

สูตรใหม่!!! สีในเนื้อไม้
หมดกังวลสีหลุดลอก



นวัตกรรมใหม่!



ล๊อค 5 ชั้น

เทคโนโลยี ล๊อคทุกโมเลกุลสี ให้สวยงามทนทานทุกสภาพอากาศ

สีในเนื้อไม้


สี Walnut Beech



สีในเนื้อไม้



สีสำเร็จรอบด้าน
สีสวยสม่ำเสมอ



กันชื้น




ทนรอย
ถึง 2 เท่า




ทนต่อ
สภาพอากาศ

ที-คลิปล๊อค
พื้นสวยเนียน
ไร้รอยสกรู



พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทู (สีอลันบีช)

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของพื้นไม้เทียมวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น คัลเลอร์ทู ที่มีสีสำเร็จ สดุดตรง กั้นเส้น ผ่านการเคลือบผิวถึง 5 ชั้นแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการกำสไนเนื้อไม้ ให้มีผิวสีดูจืดธรรมชาติ ช่วยให้ช่างองหมดกังวลปัญหา รอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานในอนาคต

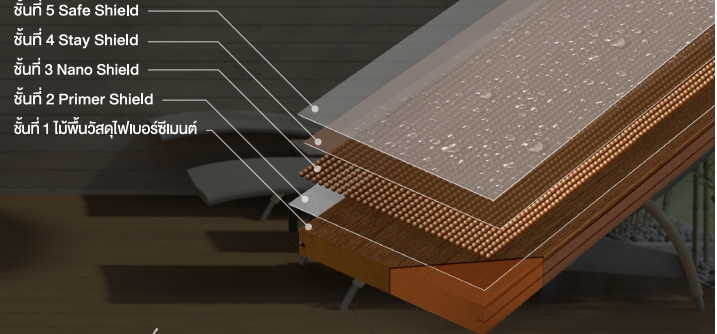

นวัตกรรมใหม่!




สีล็อก 5 ชั้น
พื้นสวยสุดศรอง กั้นเส้น



Color Through เทคโนโลยีกำสไนเนื้อไม้

ให้มีสีใกล้เคียง กลมกลืนกับไม้ธรรมชาติหมดกังวลเรื่องร่องรอยที่เค่นขีด



Safe Shield มีคุณสมบัติกั้นเส้น

ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ใช้สารเคลือบพิเศษถึง 2 ชั้น ช่วยให้ผิวสีไม้ไม่เปลี่ยนเมื่อเปียกน้ำ ลดโอกาสการสีนไกลได้อย่างน้อย 90%*



Nano Shield สีนานา สวยสม่ำเสมอ

สีสำเร็จได้มาตรฐานจากโรงงาน สวยสม่ำเสมอ พัฒนาการทำสีรอบด้าน สีเดียวกับผิวหน้าของไม้พื้น ทนทานกว่าเดิมด้วยการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น



Stay Shield นุรอยถึง 2 เท่า

ช่วยให้ผิวไม้พื้นทนทาน รองรับภาระทะเทได้ดี ทนการใช้งานทั่วไป ได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า**



Primer Shield เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี

ให้ไม้พื้นคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และทนทานทุกสภาพอากาศ

*90% = ลดโอกาสการสีนไกลเมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไปได้ดีกว่า 10 เท่า จากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการสีนไกล ตามมาตรฐาน BS7976-2/ BS13036-4 โภกาสันจากการใช้ SCG COLOR THROUGH อยู่ที่ 1 ใน 1 ล้านครั้ง ในขณะที่ไม้พื้นทั่วไปมีโอกาสอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ครั้ง ผ่านการทดสอบค่ากั้นเส้นตามมาตรฐาน ASTM E303 **ผ่านการทดสอบความทนทานรอยขีดข่วนตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329 ทนรอยขีดข่วนมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับไม้พื้นใยไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

Abrasion Test


ผ่านเครื่องทดสอบความทนทานรอยขีด 100 รอบ ตามมาตรฐานยุโรป DIN EN 13329



คัลเลอร์ทู ทั่วไป



SCG COLOR THROUGH




ดีกว่า..
☑ สีในเนื้อไม้ เหมือนผิวไม้จริง
☑ กั้นเส้น

สินค้า	สี Mujiqe Collection	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	ระยะตง (ซม.)
พื้นตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทู	Walnut Beech (สีอลันบีช)	16 x 300 x 2.5	17.4	2.08	30


วิธีติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทู

การติดตั้งบนพื้นคอนกรีต (บนตง)

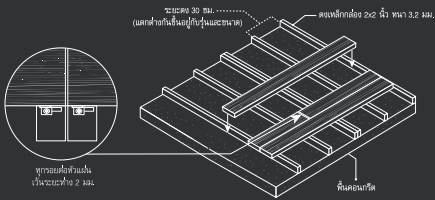


- ก่อนทำการติดตั้งโครง ควรตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำ โดยทำ Slope หรือวางระแนงน้ำให้มีการระบายน้ำที่ดีที่สุด
- ติดตั้งโครงระแนงห่างระหว่างตง 30 ซม. สำหรับตงเหล็กขนาดเหล็กดัด 50X50X2.3 ซม. หมายถึง : ตรวจสอบระแนงน้ำให้ได้ระแนงก่อนการติดตั้ง


การติดตั้งโครงตงเหล็ก

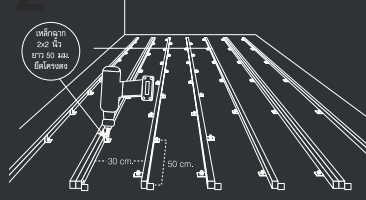

- ติดตั้งตงเหล็กดัด 2X2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ที่ทำสีกันสนิม ยึดด้วยเหล็กจากขนาด 2X2 นิ้ว ยาว 50 ซม. โดยยึดบนสลักพื้นปลาค้างละ 1 ชิ้น ทุกระยะ 50 ซม.

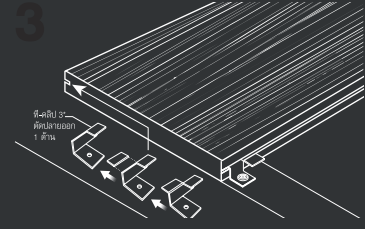


- ติดตั้ง-สลักปอก 1 ด้าน ยึดที่-สลักด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.(ชนิดหัวเวเฟอร์) ลงบนตงเหล็ก และทำการติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก จากนั้น ติดตั้ง-สลักใช้กับไม้พื้นแผ่นต่อไป ทำการติดตั้งไปจนแผ่นสุดท้าย
- Tip & Tricks : ให้อียง PU หรือการพ่นสีระหว่างไม้กับตงเหล็กทุกตำแหน่งเพื่อช่วยลดเสียงกระแทก ระหว่างเหล็กกับไม้และเป็นตัวช่วยปิด Gap ระบายได้




- ติดตั้งไม้พื้นแผ่นสุดท้ายและรอยต่อแผ่น ด้วยวิธีการยิงยึดด้วยกาวหลังตะปู ตามด้วยตะปูปลาย 45 องศาปลายสว่าน เข้ากับแผ่น

การงานบนพื้น

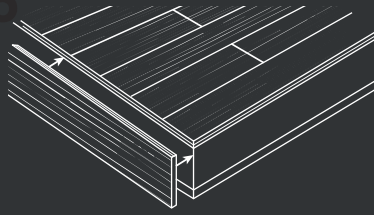

- การงานบนตงไม้พื้น สามารถใช้ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทู ปิดขอบ ขามหั้น หมายถึง : กรณีติดตั้งไม้พื้นได้วางลงที่ตงการควมใช้ที่ไม้กับรอยต่อแผ่นไม้ให้เรียบร้อย

Tip & Trick การเก็บงานสี

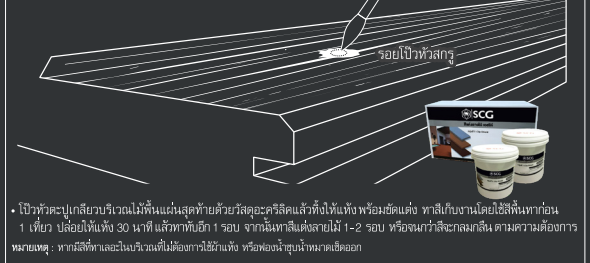

- ปิดผิวตะปูเกลียวบริเวณไม้พื้นแผ่นสุดท้ายด้วยสีอะครีลิคแล้วทิ้งไว้แห้ง พร้อมขัดแต่ง ทาสีเก็บงานโดยใช้สีที่หนาอ่อน 1 เขียว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที แล้วทาอีก 1 รอบ จากนั้นทาสีแห้งภายใน 1-2 รอบ หรือนานกว่าสีจะกลมกลืน ตามความต้องการ หมายถึง : หากมีสีตกและบริเวณที่มือการใช้งานใช้แห้ง หรือพ่นน้ำชุ่มให้แห้งสะอาด

- คำเตือน** : ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทะหน้า หรือหน้าเข้าปาก และไม่ควรสวมหน้ากากที่เกิดจากการตัด เจียร หรือ ขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้นที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง** : ผลิตภัณฑ์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศโดยผู้ดูแลโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน ห้ามสูดดมสูดดม • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการกระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือไอเข้าตา ห้ามทำให้อาเจียน ให้ใช้น้ำสะอาดล้างตา เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารหลังรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดอาคารออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ดูแลและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ดูแลและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าผู้มีการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C024/6511 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome