

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

ขั้นสุดของเทคโนโลยีกับเสน่ห์ธรรมชาติ
ที่สวยยาวนานกว่า 3 เท่า




The logo for XSHIELD TECHNOLOGY features the word "XSHIELD" in a large, blue, stylized font, with "TECHNOLOGY" in a smaller, blue, sans-serif font below it. To the right of the text is a graphic of three blue spheres connected by lines, resembling a molecular or network structure.

หลังคาเอสซีจี รุ่น PRESTIGE X-SHIELD

สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ
X-Shield Technology
เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสีและ
ชั้นเคลือบ ช่วยให้โมเลกุลระหว่างชั้น
ประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สีสวย
ทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*



สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*

ด้วยเทคโนโลยีอินทรีย์และกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet-on-Wet Process โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนาน



หมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม ด้วยการออกแบบกระเบื้องหลังคาและการมีครอบหลังคาครบทุกจุด

มีการออกแบบโดยใช้ระบบสันรางแบบ Inter Locking ที่ทำให้กระเบื้องทุกแผ่น สามารถยึดติดกันอย่างแนบสนิท รวมถึงมีชุดครอบที่ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบกระเบื้องหลังคาครบทุกตำแหน่งที่จำเป็น จึงมั่นใจได้ว่าพื้นหลังคาจะสวยงาม และหมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม




สวย เรียบง่าย ให้อารมณ์พักผ่อน

ผิวสัมผัส และโทนสีที่เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับตัวบ้านได้อย่างสวยงามและผ่อนคลาย และด้วยรูปลอนกระเบื้องหลังคาแบบเรียบสามารถเข้ากับบ้านหลากหลายสไตล์

Prestige X-Shield



Prestige

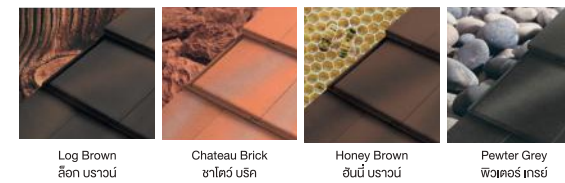

* การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งหลังคาและครอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น พรีเมจ" และ "สิ่งของประกอบต่างที่เล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะของกระเบื้องคอนกรีต ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครอบคลุมจำนวนการใช้งานจริง"

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ) :

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33x42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40 องศา
ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม	35-40 องศา
ระยะแป	31-33 ซม.
จำนวนการใช้งาน	10-11 แผ่น/ตร.ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ) :

น้ำหนักกระเบื้อง	5.2 กก./แผ่น
น้ำหนักที่ ใช้ในการออกแบบ โครงหลังคา (Dead Load)	55 กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง :

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายส่วน 2 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัวกับแปทุกแถว ทุกแผ่น (วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัท กำหนด) เพื่อป้องกันปัญหาหลังคาหลุดปลิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง :

ติดตั้งครอบหลังคาด้วยชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง หรือ Drytech System จึงหมดความเสียหายกับปัญหาหลังคาและคราบน้ำปูนที่เกิดจากการทำปูนขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังคาเอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield สี Midnight Blue

* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติกับ สูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ Q.U.V เที่ยงที่มาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พูนว่าสูตรสี X-Shield ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า


SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว รัด หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ

SCG Leakage Protection System



SCG Roof Ventilation Solution

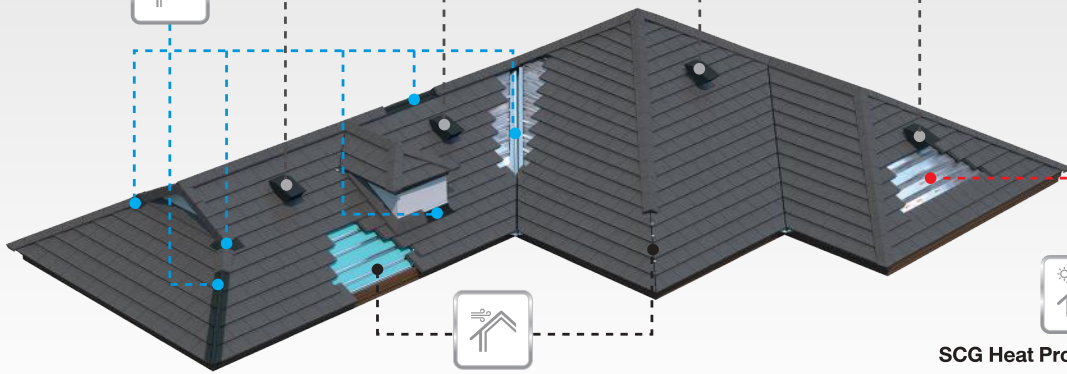

SCG Fixing Solution System

SCG Heat Protection System



SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคาทนร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคาทนรั้ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดด้อยบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคาที่ก่อให้เกิดการรั้วซึมได้



SCG Roof Ventilation Solution

NEW

ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี

- ▶ ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้อากาศร้อนใต้ถุนหลังคาระบายออกได้ดีขึ้น
- ▶ กระเบื้องปล่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจี แต่ละรุ่น ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั้วซึม

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคา เอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั้วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



ข้อมูลเพิ่มเติม



Active AIRflow™ System

ระบบที่ช่วยสร้างการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



ข้อมูลเพิ่มเติม



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในคุณภาพ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โคนหลังคาอ่อน ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

⚠️ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย่า หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
3. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายให้ลื่นตกหลังคาได้
5. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคาโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจับบรรจุ ขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
6. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมฉีดใต้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง

MHB-S-R21-C004-6203

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพลสทิง ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพลสทิง ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้ปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright ©2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com